C-LOGIC®

2021 CATÁLOGO

www.clogic-intl.com

ÍNDICE

04 GRUPO MGL

QUIENES SOMOS 04
NUESTRAS MARCAS 04

06 INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

MULTÍMETROS 08
PINZAS AMPERIMÉTRICAS 16
DETECTORES DE TENSIÓN 21
MEDIDORES AMBIENTALES 26
COMPROBADORES DE CABLEADO 30
MEDIDORES INDUSTRIALES 33
KITS 35

44 EFICIENCIA ENERGÉTICA

DETECTORES DE MOVIMIENTO 46
PLAFONES CON DETECTOR DE MOVIMIENTO 58
INTERRUPTORES CREPUSCULARES 63
TIMBRES 69
DETECTORES DE SEGURIDAD 74
TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS 83
INTERRUPTORES HORARIOS 87
ENCHUFES USB 90

92 INSTALACIÓN

GUÍAS PASACABLES 94
GUÍAS PASACABLES DE CARRETE 97
LUBRICANTE PARA GUÍAS PASACABLES 100
GEL AISLANTE 101

QUIÉNES SOMOS

Somos un grupo de empresas global que opera localmente. Desarrollamos, fabricamos y vendemos productos y soluciones para la industria de prueba y medición eléctrica bajo nuestras marcas propias Mastech, KPS, C-Logic y Power Probe. También ofrecemos servicios de ingeniería / fabricación (ODM) y adaptación / personalización (OEM), así como otras soluciones de valor añadido.

Nuestras empresas trabajan a nivel internacional, prestando servicios a nuestros clientes en todo el mundo. Esta red global ofrece un conocimiento más profundo de cada mercado a nivel local, con soluciones adaptadas a los requisitos individuales de cada cliente.

Nuestro objetivo es ser una empresa reconocida, honesta y justa. Queremos ser un socio valioso para nuestros clientes en la investigación, desarrollo, fabricación y suministro de tecnologías innovadoras, modernas y con orientación al cliente.

Contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia y siempre abierto a nuevas ideas para adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado. Esta sólida base garantiza que estemos preparados para ofrecer las soluciones más adecuadas las necesidades reales de nuestros clientes.

NUESTRA MARCAS

En MGL desarrollamos, fabricamos y vendemos productos y soluciones para la medición eléctrica bajo nuestras marcas propias Mastech, KPS, C-Logic y Power Probe. Todas ellas son marcas ampliamente reconocidas y líderes del mercado en los campos de la instalación eléctrica y la automoción. Ofrecemos una amplia gama de productos de calidad profesional, basados en tecnología avanzada y comercializados en todo el mundo a través de nuestros distribuidores a nivel local.

Mantenemos contacto directo y estrecho con nuestros clientes, ya que contamos con oficinas en todo el mundo, facilitando así un apoyo y asesoramiento técnico más cercanos, y un completo servicio posventa para nuestros productos.

MASTECH®

KPS®

C-LOGIC®

POWER PROBE®

MGL DE UN VISTAZO

- Más de 800 empleados
- Tres fábricas en Taiwan, China y Europa
- Producción anual de +10 millones de unidades
- Fabricamos más del 95% de nuestros productos, incluidos los accesorios

NOTAS

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

- MULTÍMETROS
- PINZAS AMPERIMÉTRICAS
- DETECTORES DE TENSIÓN
- MEDIDORES AMBIENTALES
- COMPROBADORES DE CABLES
- MEDIDORES INDUSTRIALES
- KITS

GUÍA DE SÍMBOLOS INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	INCLUYE
	Manual de instrucciones
1.5 AAA	Pila 1.5V AAA
9V 6F22	Pila 9V 6F22
12V A23S	Pila 12V A23S
	Puntas de prueba
	Puntas de prueba
	Sonda termopar tipo K
	Enchufe multifunción
	Bolsa de transporte
	Clips de cocodrilo
	Conexión RS232 (Puerto Serie)
	Maletín de transporte
	Cargador USB
	Caja CD
	Tierra
	Pegatinas reflectoras
	Puntas de tierra
	Clips de cocodrilo y cables
	PRINCIPALES APLICACIONES
V ∿	Medición de tensión AC
V ⎓	Medición de tensión DC
A ∿	Medición de corriente AC
A ⎓	Medición de corriente DC
mA ∿	Medición de corriente AC
mA ⎓	Medición de corriente DC
R	Medición de resistencia

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
C	Capacitancia
	Medición de continuidad
	Prueba de diodos
HZ	Medición de frecuencia
	Medición de temperatura
	Transistor hFE
	Medición del Ciclo de Trabajo
	Detección de metales
Lux	Medición del nivel de luminosidad
dB	Medición del nivel de sonido
rpm	Medición de revoluciones por minuto
R insu	Prueba de aislamiento
W	Medición de potencia
	ESPECIFICACIONES
Apo	Auto apagado
AUTO	Auto rango
	Prueba de diodos
	Prueba de continuidad
MAX MIN	Valores máximos y mínimos
NCV	Detección de tensión sin contacto
Lo-Z	Baja impedancia
TRMS	Verdadero valor eficaz
	Conectividad con Smartphone
	Prueba de transistores
0888	Pantalla retroiluminada
H	Retención de datos
	Luz de trabajo

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
INRUSH	Corriente de arranque
LOG	Registro de datos
	Indicador luminosso
	Indicador acústico
	Detección de metales
RCD	RCD
Lux	Medición en Luxes
CD	Medición en Candelas
FC	Medición en Foot-candle
OK Led	Apto para medición de luminosidad LED
	Láser
	Conexión USB
OVER UNDER	Alerta de sobre y bajo rango
A/C WEIGHTING	Ponderación AC
Avg	Medias
	Temporizador
MEM	Memoria
DAR/PI	Relación de absorción dieléctrica / Índice de polarización
REL	Medidas relativas
	Indicación de batería baja
	Conexión a PC
E=0.95	Emisividad
A/C WEIGHTING	Ponderación de la frecuencia del ruido
RJ45	Apto para pruebas de cableado telefónico
RJ11	Apto para pruebas de cableado Ethernet
	Apto para pruebas de cables de TV/coaxial
	Pruebas de cableado dañado

- Formato de bolsillo para facilitar su transporte
- Puntas de prueba integradas para facilitar su uso y almacenamiento

CAT II 600V | CAT III 300V

C-LOGIC 55

Multímetro digital
Código: CLOGIC55CBINT
Cód. anterior: 1000004516
Código EAN: 8435394775487
Código UPC: 810053670996

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

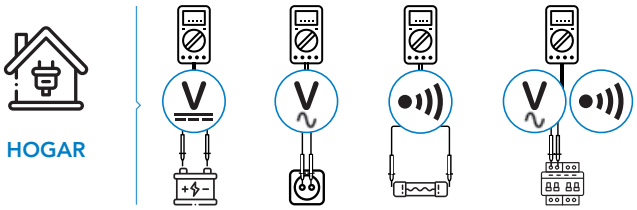

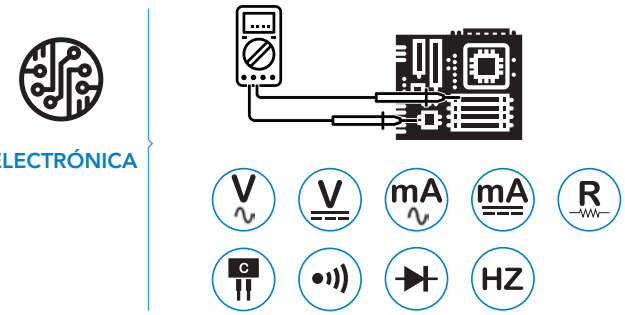

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
300V	300V	200mA

RESISTENCIA	CUENTAS
2MΩ	2000

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.0V
Avisador acústico de continuidad	< 50±20Ω	•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	1×12V A23S Pila incluida
Dimensiones	120mmx70mmx18mm/4.7"x2.75"x0.7"
Peso	110g/0.23lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT II 600V, CAT III 300V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

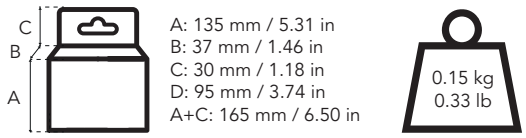

A: 135 mm / 5.31 in
B: 37 mm / 1.46 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 95 mm / 3.74 in
A+C: 165 mm / 6.50 in

Export carton

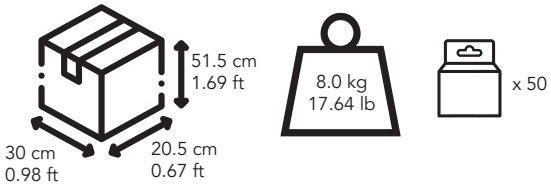

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Soporte integrado para facilitar el trabajo en la mesa
- Resistencia, diodo, continuidad y retención de lecturas

CAT III 600V

C-LOGIC 520

Multímetro digital
Código: CLOGIC520CBINT
Cód. anterior: 1000004517
Código EAN: 8435394775494
Código UPC: 810053670965

Más info.

INCLUYE

9V 6F22

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE DC
600V	600V	10A

RESISTENCIA	CUENTAS
2MΩ	2000

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.0V
Avisador acústico de continuidad		<50Ω
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Prueba de baterías	1.5V/9V/12V	•

General

Alimentación	1x9V6F22 NEDA 1604 Pila incluida
Dimensiones	148mmx73.5mmx50mm/5.8" x2.9"x1.96"
Peso	232g/0.51lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Hinged bracket to facilitate table work
- Corriente AC /DC, tensión AC/DC, capacitancia, frecuencia, temperatura y transistores

CAT III 600V

C-LOGIC 5100

Multímetro digital
Código: CLOGIC5100CBINT
Cód. anterior: 1000004525
Código EAN: 8435394775562
Código UPC: 810053670941

Más info.

INCLUYE

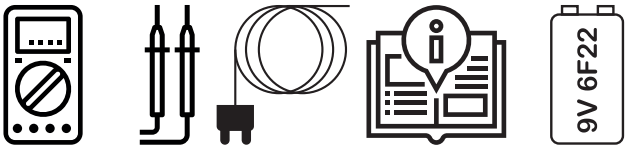

PRINCIPALES APLICACIONES

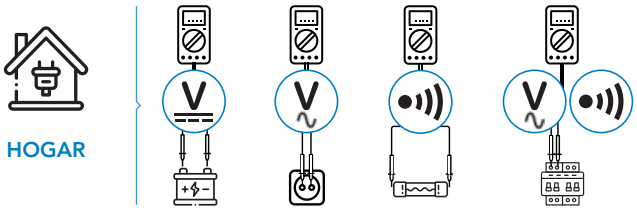

HOGAR

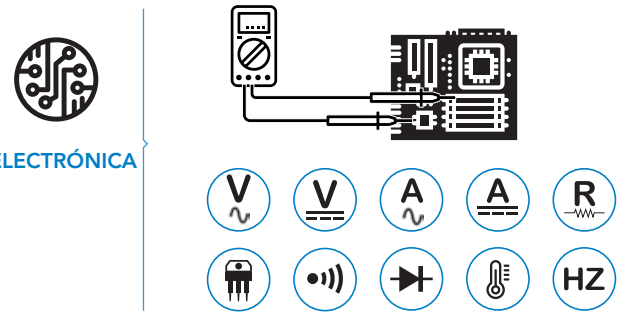

ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 10A
CORRIENTE DC 10A	RESISTENCIA 200MΩ	CAPACITANCIA 100µF
FRECUENCIA 20kHz	TEMPERATURA -20°C~1000°C 1°F~1832°F	CUENTAS 2000

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
APO	Auto apagado	•
Transistor hFE	0~1000	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.0V
Avisador acústico de continuidad		<50Ω
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	1x9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	188mm x 93mm x 50mm/7.4" x 3.7" x 1.96"
Peso	380g/0.84lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

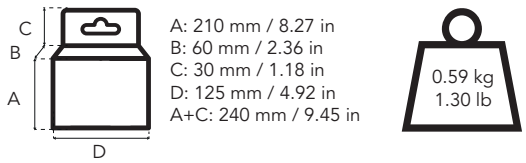

Export carton

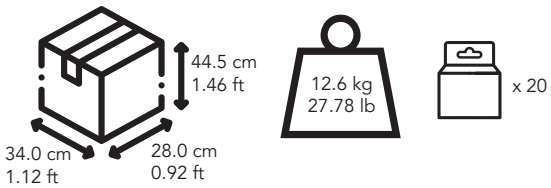

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Hinged bracket to facilitate table work.
- Artículo profesional. Multímetro industrial

CAT III 1000V
CAT IV 600V

PRO

C-LOGIC 5200

Multímetro digital
Código: CLOGIC5200CBINT
Cód. anterior: 1000004526
Código EAN: 8435394775593
Código UPC: 810053671498

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

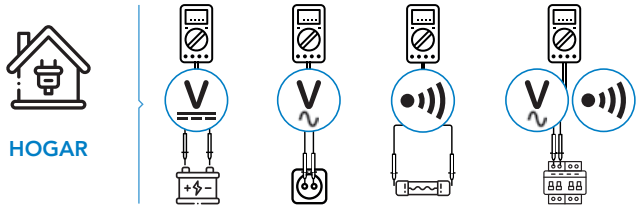

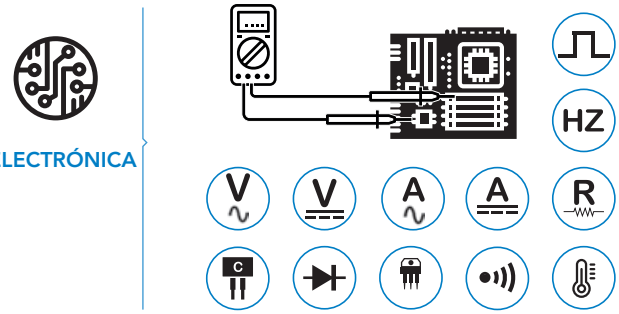

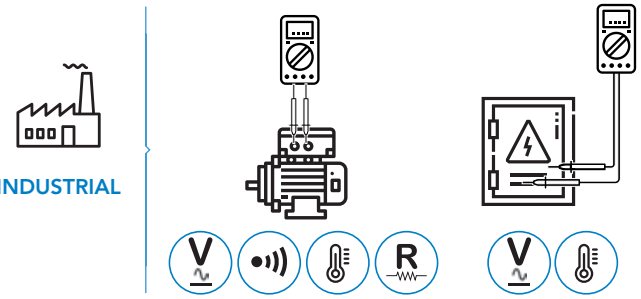

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
1000V	1000V	10A
CORRIENTE DC	**RESISTENCIA**	**CAPACITANCIA**
10A	66MΩ	66mF
FRECUENCIA	**TEMPERATURA**	**CICLO DE TRABAJO**
10kHz/66MHz	0°C~1000°C 32°F~1832°F	1%~99.9%

CUENTAS 6600 · Apo · MAX MIN · NCV · AUTO · H

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		6600
Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
REL	Medidas relativas	•
NCV	Detección de tensión sin contacto	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de continuidad	<50Ω	•
MAX/MIN		•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Pantalla retroiluminada		•
General		
Alimentación	1x9V 6F22 Pila incluida	
Dimensiones	175mm x 85mm x 52mm/6.9" x 3.3" x 2.1"	
Peso	420g/0.92lb	
Certificados	RoHs, CE, ETL	
Calif. de seguridad	CAT III 1000V / CAT IV 600V	

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

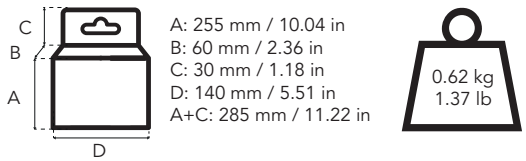

A: 255 mm / 10.04 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 285 mm / 11.22 in

Export carton

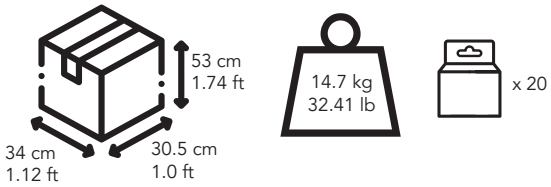

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Multímetro industrial hasta 1000V
- TRMS
- Cat. IV 600V

CAT III 1000V | CAT IV 600V

PRO

C-LOGIC 5600

Multímetro digital
Código: CLOGIC5600CBINT
Cód. anterior: 301000059
Código EAN: 8435394775654
Código UPC: 810053671559

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

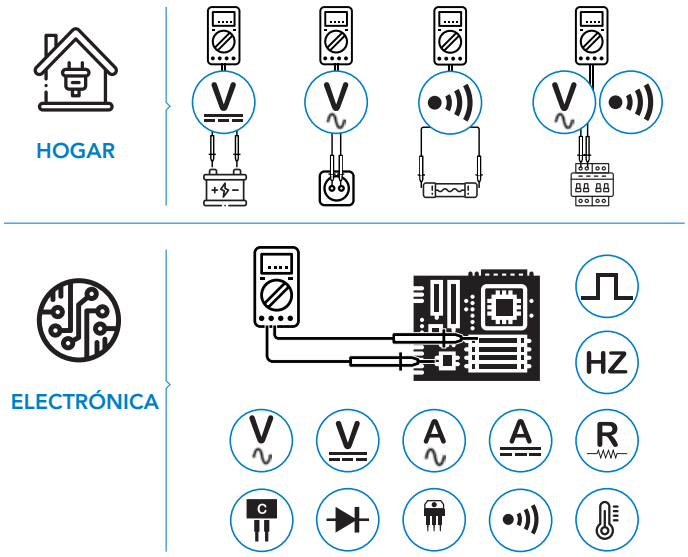

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 1000V	TENSIÓN DC 1000V	CORRIENTE AC 10A
CORRIENTE DC 10A	RESISTENCIA 66MΩ	CAPACITANCIA 66mF
FRECUENCIA 10kHz/66MHz	TEMPERATURA 0°C~1000°C 32°F~1832°F	CICLO DE TRABAJO 1%~99.9%

CUENTAS 6600 | Apo | Lo-Z | TRMS | MAX MIN | NCV | AUTO | H | REL

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		6600
Auto rango		•
Rango manual		•
REL	Medidas relativas	•
NCV	Det. de tensión sin contacto	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de continuidad	<50Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Pantalla retroiluminada		•
TRMS	Verdadero valor eficaz	•
Low Z	Modo de entrada de baja impedancia	•

General

Alimentación	1x9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	175mm x 85mm x 52mm/6.9" x 3.3" x 2.1"
Peso	420g/0.92lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 1000V / CAT IV 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

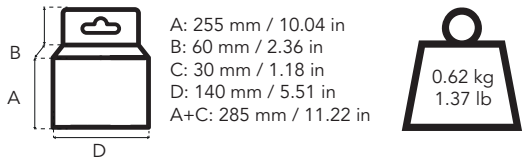

A: 255 mm / 10.04 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 285 mm / 11.22 in

Export carton

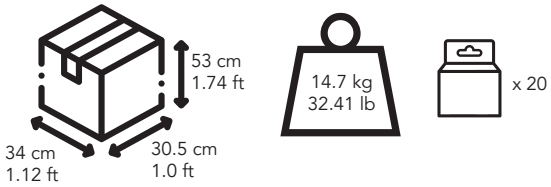

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Hinged bracket to facilitate table work
- Auto-rango, relativos, humedad, luminosidad y nivel de sonido
- Artículo profesional

CAT III 600V

PRO

C-LOGIC 5300

Multímetro digital
Código: CLOGIC5300CBINT
Cód. anterior: 1000004527
Código EAN: 8435394775609
Código UPC: 810053671504

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

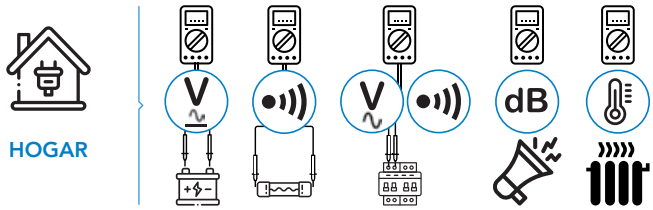

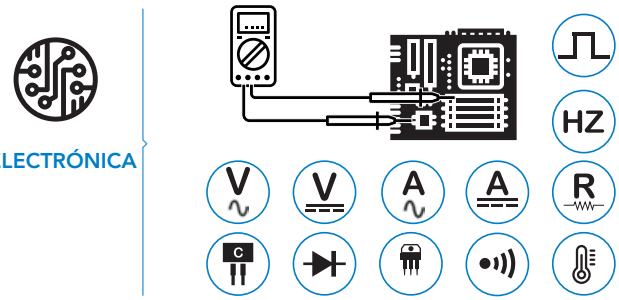

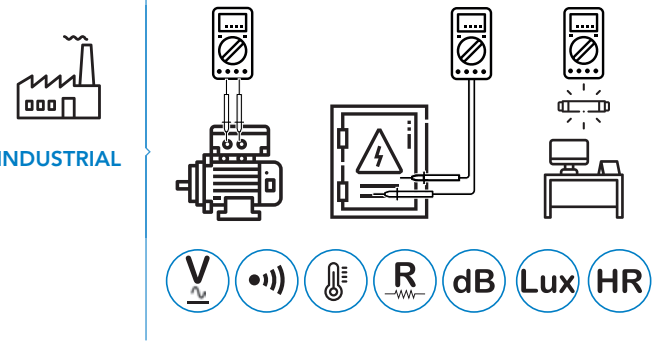

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 10A
CORRIENTE DC 10A	RESISTENCIA 40MΩ	CAPACITANCIA 100µF
FRECUENCIA >200kHz	CICLO DE TRABAJO 0.1%~99.9%	NIVEL SONORO 40dB~100dB
LUMINOSIDAD 4000~40000Lux	HUMEDAD REL. 20%~95%	
TEMPERATURA -20°C~1000°C -4°F~1832°F	AMBIENTE 0°C~40°C 32°F~104°F	CUENTAS 4000

Apo AUTO

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		4000
Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
Selección °C/°F		•
Diodo	Tensión en circuito abierto	1.5V
Avisador acústico de cont.	<50Ω±20Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Pantalla retroiluminada		•
Aviso acústico y luminoso	Para la inserción incorrecta en los conectores de entrada (sólo en la versión S)	•

General

Alimentación	3x1.5V AAA Pila incluida
Dimensiones	195mm x 92mm x 55mm/7.7" x 3.6" x 2.2"
Peso	390g/0.86lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 210 mm / 8.27 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 125 mm / 4.92 in
A+C: 240 mm / 9.45 in

Export carton





Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Conectividad con Smartphone
- Lecturas en tiempo real mediante app
- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Hinged bracket to facilitate table work.

CAT III 600V

C-LOGIC 5900

Multímetro digital con conectividad a Smartphone

Código: CLOGIC5900CBINT
Cód. anterior: 301000068
Código EAN: 8435394775517
Código UPC: 810053671399

Más info.

INCLUYE

9V 6F22

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 10A
CORRIENTE DC 10A	RESISTENCIA 40MΩ	CAPACITANCIA 99.99mF
FRECUENCIA (A) >10kHz	FRECUENCIA (V) >1kHz	CICLO DE TRABAJO 0.1%-99.9%

CUENTAS 4000

Apo NCV AUTO

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		4000
Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
TRMS	Para tensión y corriente AC	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de continuidad	<50Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
NCV	Det. de tensión sin contacto	•
Battery Tester	1.5V/9V	•
Wireless	Conexión mediante APP	•

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	188mm×92mm×50mm / 7.4"×3.6"×2.0"
Peso	380g/0.83lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

A: 210 mm / 8.27 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 125 mm / 4.92 in
A+C: 240 mm / 9.45 in

0.59 kg
1.30 lb

Export carton

44.5 cm
1.46 ft
34.0 cm
1.12 ft
28.0 cm
0.92 ft

12.6 kg
27.78 lb

x 20

Palé

Máx.
1 m
3.28 ft

302.4 kg (EU)
833.34 lb (US)

x 24 (EU)
x 30 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Tecnología Smart: auto reconocimiento de los parámetros medidos
- Evita errores a usuarios inexpertos
- Ahorra tiempo a usuarios expertos

C-LOGIC 580

Multímetro digital
Código: CLOGIC580CBINT
Cód. anterior: 301000067
Código EAN: 8435394775500
Código UPC: 810053671603

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

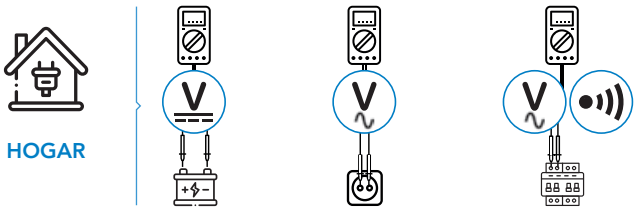

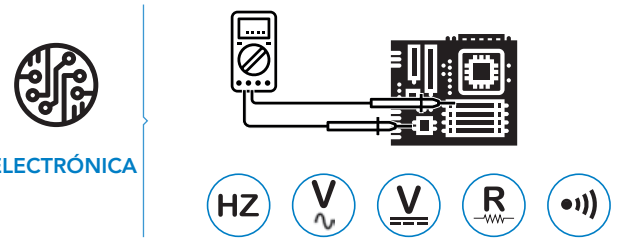

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	RESISTENCIA
600V	600V	10MΩ
FRECUENCIA	**CICLO DE TRABAJO**	
3kHz	10%~90%	

CUENTAS 6000

NCV · Apo · MAX MIN · H

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		6000
Auto rango	Auto	•
APO	Auto apagado	•
Pantalla dual		•
Continuty Buzzer	<40Ω	•
Retención de datos		•
MAX/MIN		•
Pantalla retroiluminada		•
LBD	Indicación de batería baja	•
NCV	Detección de tensión sin contacto	•

General

Alimentación	2×1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	150mm×74mm×48mm/5.9"×2.9"×1.7"
Peso	220g/0.48lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

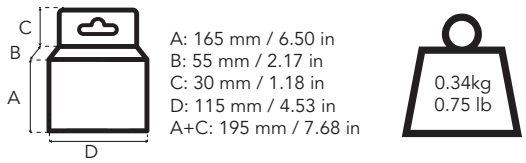

A: 165 mm / 6.50 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 115 mm / 4.53 in
A+C: 195 mm / 7.68 in

Export carton

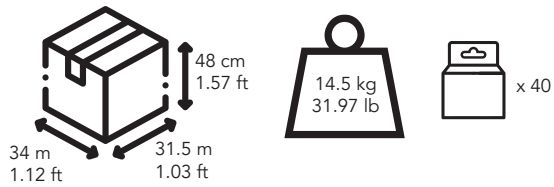

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- VDC 1000V/VAC 750. Resistencia, frecuencia, 1000 AC, prueba de aislamiento
- Tamaño de mordaza: 50mm

CAT II 1000V | CAT III 600V

C-LOGIC 80

Pinza amperimétrica AC 100A
Código: CLOGIC80CBINT
Cód. anterior: 301000071
Código EAN: 8435394776712
Código UPC: 810053671184

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

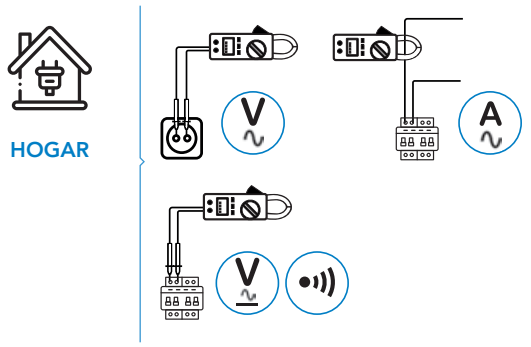

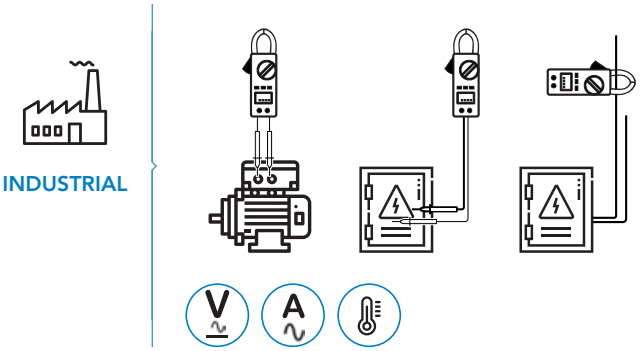

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
750V	1000V	1000A
RESISTENCIA	**AISLAMIENTO**	**CUENTAS**
20kΩ	2000MΩ	2000

Ø 50mm 2.0"

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Apertura mordaza Ø		50mm / 2.0"
Avisador acústico de continuidad	<100Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	235mm×96mm×46mm / 9.25"×3.8"×1.8"
Peso	268g/0.59lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT II 1000V, CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

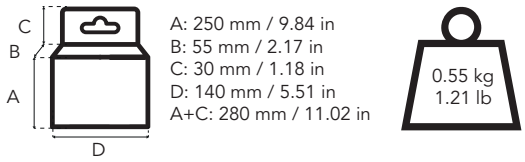

A: 250 mm / 9.84 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 280 mm / 11.02 in

Export carton

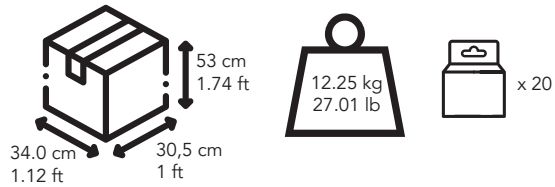

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Reducidas dimensiones que facilitan su uso y transporte
- Tamaño de mordaza: 28mm

CAT III 600V

C-LOGIC 85

Minipinza amperimétrica digital AC
Código: CLOGIC85CBINT
Cód. anterior: 1000004518
Código EAN: 8435394775524
Código UPC: 810053671160

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

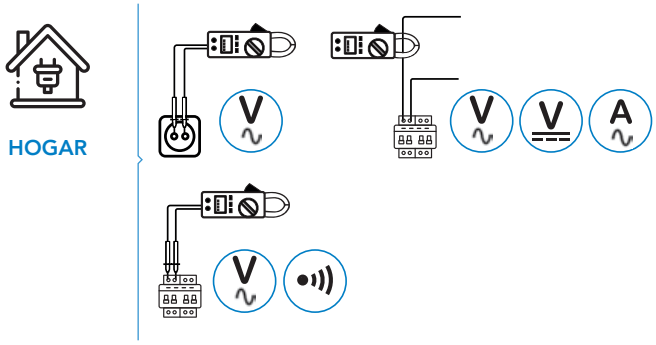

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
600V	600V	400A

RESISTENCIA	CUENTAS	
2kΩ	2000	Ø 28mm 1.1"

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Apertura de mordaza Ø		Ø28mm/1.1'
Diodo	Tensión en circuito abierto	4.5V
Avisador acústico de continuidad	<70Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	3×1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	198mm×79mm×38mm/7.8"×3.1"×1.5"
Peso	195g/0.43lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 115 mm / 4.53 in
A+C: 265 mm / 10.43 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Corriente AC/DC, permite trabajar con renovables
- Carcasa de doble inyección que facilita el agarre y el manejo de la pinza
- TRMS

CAT III 1000V · CAT IV 600V · CE · Intertek · RoHS

PRO

C-LOGIC 8500

Pinza amperimétrica TRMS AC/DC 1000A
Código: CLOGIC8500CBINT
Cód. anterior: 1000004519
Código EAN: 8435394775531
Código UPC: 810053671283

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

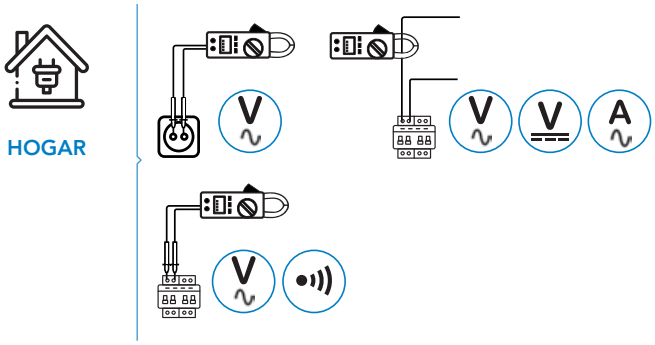

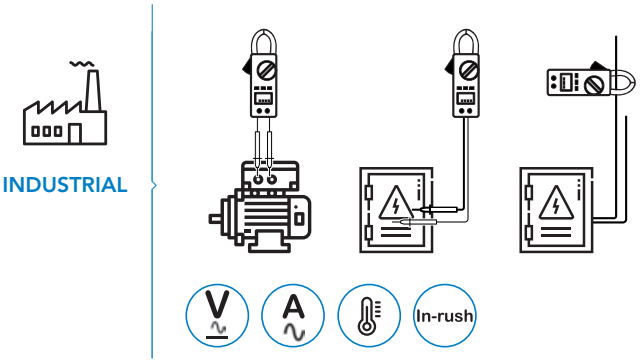

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 750V	TENSIÓN DC 1000V	CORRIENTE AC 1000A
CORRIENTE DC 1000A	INRUSH CURRENT 1000A	RESISTENCIA 60MΩ
CAPACITANCIA 100mF	FRECUENCIA (A/V) 1000Hz/10kHz	FRECUENCIA (Hz/Duty) 10MHz
CICLO DE TRABAJO 0.1%~99.9%	CUENTAS 6000	Ø 40mm 1.6"

TRMS · H · Apo · NCV · INRUSH

CARACTERÍSTICAS

Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
REL	Medidas relativas	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de cont.	<50Ω	•
Retención de datos		•
MAX/MIN		•
LBD	Indicación de batería baja	•
TRMS	Verdadero valor eficaz	•
Pantalla retroiluminada		•
Luz de trabajo		•
Arranque	Medición de corriente de arranque	•

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	238mm×92mm×50mm/9.37"×3.6"×1.9"
Peso	386g/0.85lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 1000. CAT IV 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 185 mm / 7.28 in

Export carton



x 20

Palé



x 12 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de doble inyección, para facilitar su agarre y manejo
- Temperatura
- Luz de trabajo, detección de tensión sin contacto

CAT III 600V

C-LOGIC 810

Pinza amperimétrica AC 600A
Código: CLOGIC810CBINT
Cód. anterior: 1000004528
Código EAN: 8435394775616
Código UPC: 810053671191

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

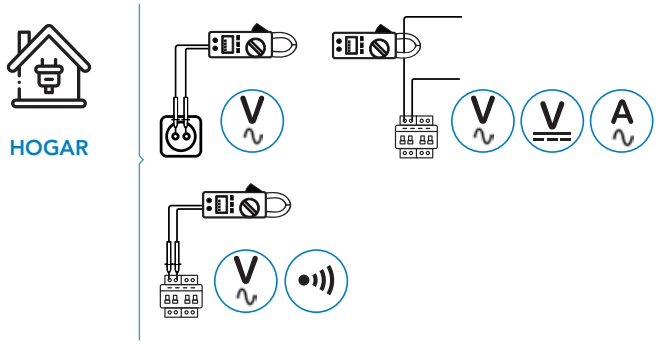

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 600A
RESISTENCIA 60MΩ	CAPACITANCIA 60mF	FRECUENCIA (A) 1kHz
FRECUENCIA (V) 10kHz	FRECUENCIA (Hz/Duty) 10MHz	CICLO DE TRABAJO 0.5%~99.9%
TEMPERATURA -20°C~1000°C -4°F~1832°F	CUENTAS 6000	Ø 26mm 1.0"

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		6000
Apertura de mordaza Ø		Ø26mm/1.0"
Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
NCV	Det. de tensión sin contacto	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de cont.	<60Ω	•
Retención de datos		•
Pantalla retroiluminada		•
Luz de trabajo		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	3×1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	218mm×78mm×35mm/8.9"×3.1"×1.4"
Peso	239g/0.53lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 115 mm / 4.53 in
A+C: 265 mm / 10.43 in

Export carton





Palé





+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de doble inyección, para facilitar su agarre y manejo
- TRMS
- Referencia profesional, medidor de corrientes de fuga.

CAT III 600V

PRO

C-LOGIC 8730

Pinza medidora de corrientes de fugas y filtro de paso bajo

Código: CLOGIC8730CBINT
Cód. anterior: 301000056
Código EAN: 8435394775623
Código UPC: 810053671542

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

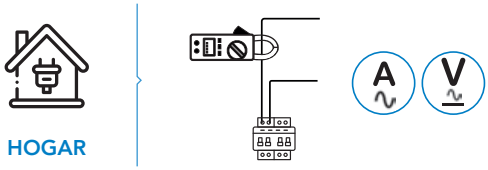

HOGAR

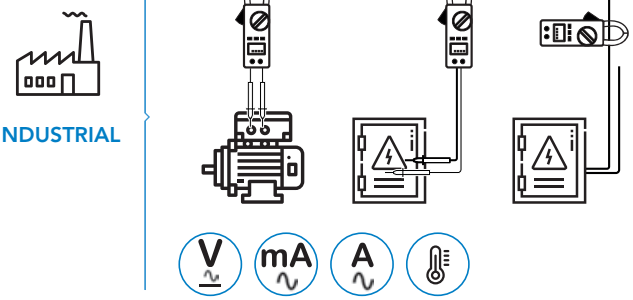

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
600V	600V	150A
RESISTENCIA	**CAPACITANCIA**	**TEMPERATURA**
40MΩ	40mF	-20°C~1000°C -4°F~1832°F

CUENTAS 4000

Ø 30mm 1.2"

TRMS MAX MIN

Apo AUTO

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		4000
Apertura de mordaza Ø		Ø30mm/1.2"
Auto rango	Auto	•
APO	Auto apagado	•
TRMS	Para tensión AC	•
LPF	Función de filtro de paso bajo (50/60 Hz)	•
Zero	Ajuste Cero	•
MAX/MIN		•
Diodo	Tensión en circuito abierto	3.2V
Avisador acústico de continuidad	<40Ω	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	2×1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	213mm×62mm×38mm/8.39"×2.44"×1.5"
Peso	238g/0.52lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 185 mm / 7.28 in

Export carton



x 20

Palé



x 12 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Detector tipo lápiz

CAT III 600V

C-LOGIC 3200

Multímetro digital tipo lápiz
Código: CLOGIC3200CBINT
Cód. anterior: 1000004529
Código EAN: 8435394775630
Código UPC: 810053670798

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

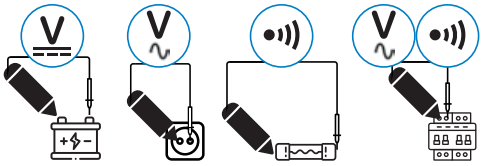

ELECTRÓNICA

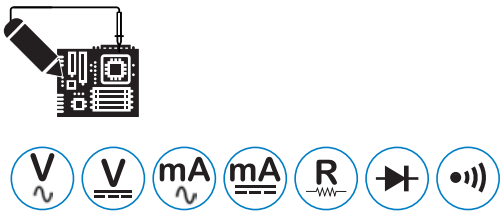

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE AC
600V	600V	200mA
CORRIENTE DC	RESISTENCIA	
200mA	20MΩ	

CUENTAS 2000 · MAX · Apo · AUTO · H · NCV

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Auto rango	Auto	•
APO	Auto apagado	•
NCV	Detector de tensión sin contacto Detección: >50V AC	•
Zero	Ajuste Cero	•
Logic Level test	0~1.5V (LED Verde ON) 1.5~3.5V (LED rojo y verde ON) 3.5~5V (LED rojo ON)	•
Diodo	Tensión en circuito abierto	1.5V
Avisador acústico de cont.	<50Ω	•
MAX	Retención del valor máximo	•
Retención de datos		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Carcasa	Doble molde	•

General

Alimentación	2×1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	238mm×43mm×29mm/9.37"×1.7"×1.1"
Peso	112g/0.28lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 45 mm / 1.77 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 85 mm / 3.35 in
A+C: 265 mm / 10.43 in

Export carton





Palé

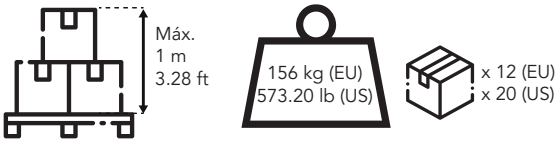

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector tipo lápiz que facilita su transporte
- Detector de metales
- Señalización acústica y luminosa

CAT III 600V · CAT II 1000V · CE · Intertek · RoHS

C-LOGIC 35

Detector de tensión AC sin contacto ajustable
Código: CLOGIC35CBINT
Cód. anterior: 1000004521
Código EAN: 8435394747903
Código UPC: 810053670859

Más info.

INCLUYE

2x 12V A23S

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

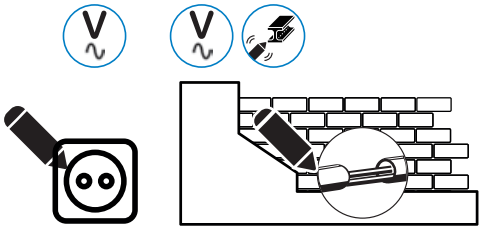

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC
20-1000V

Apo · NCV

CARACTERÍSTICAS

Frecuencia	50Hz~500Hz
Indicador sonoro y luminosos	•
Luz LED verde y roja	•
Carcasa de doble molde	•
Distancia de detección de metales	<20mm
Ajuste de sensibilidad de tensión AC	•
Función de memoria de sensibilidad	•
Auto apagado	•
Indicador de batería baja	•
Temperatura de funcionamienrto	-10°C~50°C

General

Temperatura de almacenaje	-20°C~60°C
Humedad	<85%RH
Altitud	<2000m
Dimensiones	157mm×24mm×20 mm 6.18"×0.94"×0.78"
Peso	42g/0.09lb
Certificados	CE/ETL/RoHs
Calif. de seguridad	CAT II 1000V/CAT III 600V
Alimentación	2×12V A23S included

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 160 mm / 6.30 in
B: 40 mm / 1.57 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 50 mm / 1.97 in
A+C: 190 mm / 7.48 in

Export carton



x 100

Palé



x 12 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Comprobador de tensión sin contacto 1.000V
- Tipo bolígrafo.

CAT II 1000V

CE

C-LOGIC 25

Comprobador de tensión hasta 1000V
Código: CLOGIC25CBINT
Cód. anterior: 301000119
Código EAN: 8435394777290
Código UPC: 810053673331

Más info.

INCLUYE

APLICACIONES PRINCIPALES

HOGAR

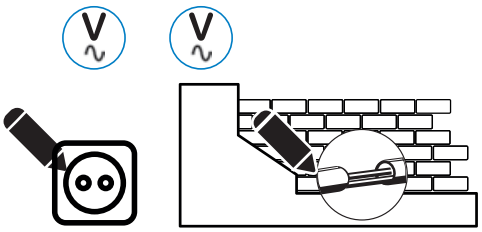

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	FRECUENCIA
90-1000Vac	50/60Hz

NCV

CARACTERÍSTICAS

Rango de tensión		90-1000V AC
Frecuencia		50/60HZ
NCV	Detector de tensión AC sin contacto	•
Indicador de sonido y LED		•

General

Alimentación	2 x1.5V AAA
Dimensiones	148 x 17 x 26 mm
Peso	23 gr. (without batteries)
Certificado	CE
Calif. de seguridad	CAT II 1000V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 152 mm / 5.98 in
B: 32 mm / 1.25 in
C: 23 mm / 0.9 in
A+C: 175 mm / 6.88 in

Export carton



x 300

Palé



x 12 (EU)
x 16 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Diseño ergonómico para facilitar su uso
- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Reducidas dimensiones para un fácil transporte

C-LOGIC 350

Detector de tensión de dos polos
Código: CLOGIC350CBINT
Cód. anterior: 1000004522
Código EAN: 8435394747910
Código UPC: 810053671290

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	FRECUENCIA	PRECISIÓN
12-24-50-120-230-400V	50Hz/60Hz	-30%~0% de la indicación

CARACTERÍSTICAS

Altitud	<2000m
Tiempo de funcionamiento	Máximo 30s
Tiempo de recuperación	10 minutos
Humedad relativa	<80%RH
Rango de temperatura	-10~55°C/14~131°F

General

Alimentación	N/A
Dimensiones	223mmx40mmx32 mm/8.78"x1.57"x1.26"
Peso	98.5g/0.26lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 400V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

A: 240 mm / 9.45 in
B: 40 mm / 1.57 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 55 mm / 2.17 in
A+C: 270 mm / 10.63 in

0.14 kg
0.31 lb

Export carton

45 cm
1.48 ft
29 cm
0.95 ft
25 cm
0.82 ft

5.6 kg
12.35 lb

x 40

Palé

Máx.
1 m
3.28 ft

67.2 kg (EU)
296.30 lb (US)

x 12 (EU)
x 24 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Comprobador de cableado correcto
- Indicación de polos desconectados L,N,E
- Indicadores acústicos y luminosos LED

CAT II 230V

C-LOGIC 380

Comprobador de enchufes

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 380	C-LOGIC 380US	C-LOGIC 380UK
Código	CLOGIC380CBINT	CLOGIC380USCBINT	CLOGIC380UKCBINT
Cód. anterior	301000011	301000072	301000085
EAN	8435394747927	8435394776729	8435394776934
UPC	-	810053670897	-

INCLUYE

TOMAS DISPONIBLES

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR





ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC
230V

ESPECIFICACIONES

Rango de tensión	230V
Indicación LED del cableado del enchufe	Correcto Falta de tierra Fase-Tierra invertidas Fase-Neutro invertidos Falta neutro

General

Dimensiones	68mm×60mm×56mm/2.67"×2.36"×2.2"
Peso	60g/0.13lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT II 230V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90318000
Código HS (UK): 90303200

Embalaje



A: 90 mm / 3.54 in
B: 65 mm / 2.56 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 80 mm / 3.15 in
A+C: 120 mm / 4.72 in

Export carton



x 100

Palé



x 15 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Apto para LED
- Artículo profesional

PRO

C-LOGIC 250

Luxómetro digital
Código: CLOGIC250CBINT
Cód. anterior: 301000014
Código EAN: 8435394747958
Código UPC: 810053671511

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

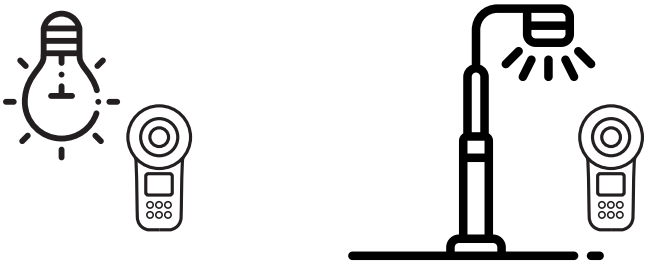

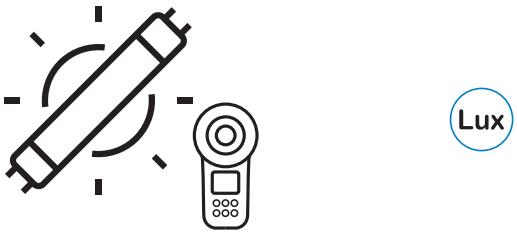

ESPECIFICACIONES

LUX 20.000

CUENTAS 2000

H REL

Apo MAX MIN Lux CD FC OK Led

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Auto rango		•
Rango manual		•
APO	Auto apagado	•
MAX/MIN		•
REL	Medidas relativas	•
PEAK	Medidas de picos	•
ZERO	Zero Calibration	•
FC / Lux	Selección de unidades de medida FC / Lux	•
Retención de datos		•
Barra analógica	Indicación mediante barra analógica	•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	170mm×89mm×43mm/6.7"×3.5"×1.7"
Peso	420g/0.93lb
Certificados	RoHs, CE, ETL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 190 mm / 7.48 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 110 mm / 4.33 in
A+C: 220 mm / 8.66 in

Export carton



x 20

Palé





x 22 (EU)
x 28 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Reducidas dimensiones para un fácil transporte
- Rango de temperatura hasta 300°C
- Retención de datos

PRO

C-LOGIC 230

Termómetro infrarrojo
Código: CLOGIC230CBINT
Cód. anterior: 1000004520
Código EAN: 8435394775848
Código UPC: 810053670002

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

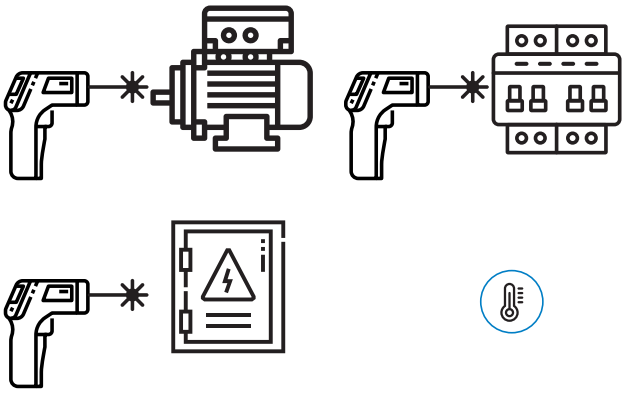

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA	HUMEDAD RELATIVA	RESOLUCIÓN
-20°C~300°C -4°F~572°F	10%~90%	0.1°C/0.2°F

CARACTERÍSTICAS

Respuesta espectral	8-14 µm	•
Láser	<1mW / 630-670nm	•
Selección °C/°F		•
Tiempo respuesta	1 second	•
Humedad relativa	10%~90%	•
Puntero láser		•
Retención de lecturas		•
MÁX		•
MÍN/MEDIA		•
Pantalla retroiluminada		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	2x1.5V AAA Pilas incluidas
Dimensiones	148mmx90mmx50mm/5.8"x3.54"x1.96"
Peso	135g/0.3lb
Certificados	RoHs, CE, ETL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90251900

Embalaje

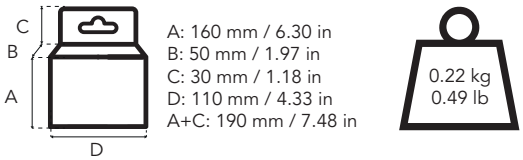

A: 160 mm / 6.30 in
B: 50 mm / 1.97 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 110 mm / 4.33 in
A+C: 190 mm / 7.48 in

Export carton

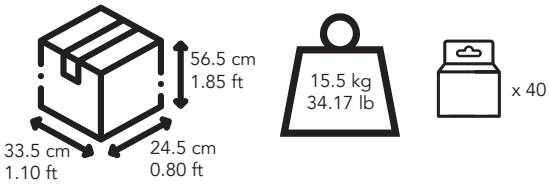

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- 40 m/s, temperatura, HR%
- Artículo profesional

PRO

C-LOGIC 280

Anemómetro
Código: CLOGIC280CBINT
Cód. anterior: 301000013
Código EAN: 8435394747941
Código UPC: 810053671306

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES



Indoor



Outdoor

ESPECIFICACIONES

Velocidad aire (m/s) 40.00	Velocidad aire (km/h) 144.0	Velocidad aire (ft/s) 131.2
Velocidad aire (mile/h) 90.00	Velocidad aire (ft/min) 7874	Velocidad aire (nudos) 77.70
TEMPERATURA -10°C~60°C 14°F~140°F	HUMEDAD RELATIVA <20%~>80%	CUENTAS 9999

Apo MAX MIN

CARACTERÍSTICAS

	Rango	Área	
Unidad de volumen de aire	CFM: 0~999.9	0~9.999 ft²	•
	CMM: 0~999.9	0~9.999 m²	•
	CFS: 0~999.9	0~9.999 m²	•
Cuentas			9999
Ajuste del área de flujo			•
MÁX/MÍN			•
Retención de datos			•
Pantalla retroiluminada			•
LBD	Indicación de batería baja		•

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	165mm×85mm×38mm/6.5"×3.3"×1.5"
Peso	168g/0.37lb
Certificados	RoHs, CE, ETL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 190 mm / 7.48 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 110 mm / 4.33 in
A+C: 220 mm / 8.66 in

Export carton



x 20

Palé



x 22 (EU)
x 28 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Hasta130dB.
- Categorías A/C.
- Artículo profesional

PRO

C-LOGIC 290

Sonómetro
Código: CLOGIC290CBINT
Cód. anterior: 301000015
Código EAN: 8435394747965
Código UPC: 810053671528

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

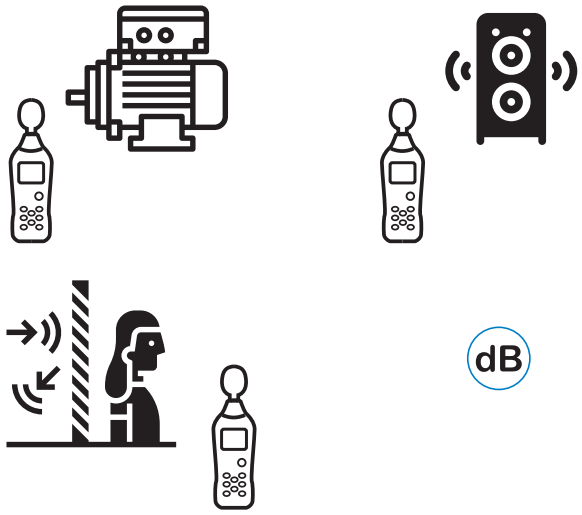

ESPECIFICACIONES

PRESIÓN SONIDO
30dB~130dB

CUENTAS
2000

Apo | MAX | H | OVER UNDER | A/C WEIGHTING

CARACTERÍSTICAS

Cuentas		2000
Auto rango	Auto & Manual	•
APO	Auto apagado	•
Dynamic	50dB	•
Frecuencia	30Hz~8kHz	•
Frcuencia de muestreo	2 veces/segundo	•
Rápido/Lento	125ms/1 seg	•
A/C Weighting		•
Pantalla retroiluminada		•
LBD	Indicación de batería baja	•
Barra analógica	Indicación mediante barra analógica	•
UNDER/OVER	Indicación de exceso de rango	•

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 230 mm / 9.06 in
B: 45 mm / 1.77 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 95 mm / 3.74 in
A+C: 260 mm / 10.24 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Permite la lectura sencilla de la corriente AC
- Separa el conductor de fase del neutro y de la tierra
- Incluye terminales para la medición de tensión
- Compatible con tomas Schuko

CAT II 600V

C-LOGIC 370

Separador de línea AC

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 370	C-LOGIC 370US	C-LOGIC 370UK
Código	CLOGIC370CBINT	CLOGIC370USCBINT	CLOGIC370UKCBINT
Cód. anterior	301000063	301000073	301000086
EAN	8435394775692	8435394776736	8435394776941
UPC	-	810053670880	-

INCLUYE

TOMAS DISPONIBLES

PRINCIPALES APLICACIONES

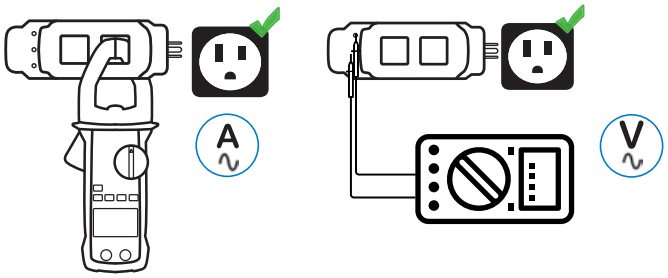

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	CORRIENTE AC	X1 - X10
250V	15A	CORRIENTE AC

CARACTERÍSTICAS

Permite una fácil medición de la corriente alterna	•
Proporciona la capacidad de medir la corriente de forma segura	•
Separa el conductor de fase del neutro y de la tierra	•
Enchufes de comprobación de tensión para facilitar los cálculos de potencia	•

General

Dimensiones	200mm×57mm×48mm/7.8"×2.2"×2.9"
Peso	140g/0.3lb
Certificados	RoHs, CE
Calif. de seguridad	CAT II 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 235 mm / 9.25 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 115 mm / 4.53 in
A+C: 265 mm / 10.43 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Multifuncíon
- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Reducidas dimensiones para un fácil transporte
- Cables RJ11, RJ45 y coaxiales
- Comprobador y rastreador de cables.
- Estado de líneas telefónicas

PRO

C-LOGIC 3400

Comprobador de cables multifunción
Código: CLOGIC3400CBINT
Cód. anterior: 301000058
Código EAN: 8435394775647
Código UPC: 810053670842

Más info.

INCLUYE

9V 6F22 9V 6F22

PRINCIPALES APLICACIONES

Seguimiento de errores de cableado

SHORT

MISWIRE

REVERSED

SPLIT PAIRS

RJ45 RJ11

Aplicaciones
Prueba de cable RJ45
Prueba de cable RJ11
Prueba de cable coaxial (BNC)
Cables de par trenzado (RJ45): 10Base-.T568. T568. Token Ring
Probando la integridad del aislamiento de los cables
Determinar la continuidad de los cables
Rastrea los cables y diagnostica el punto de ruptura
Recibe la señal de tono en los cables o conductores (línea telefónica)
Identificar el estado en la línea telefónica de trabajo
Envía un único sonido sólido o un doble tono alterno a los cables o alambres del objetivo.

CARACTERÍSTICAS
Send tone frequency: 1-5kHz
Receive frequency: 100Hz~300kHz

General	
Alimentación	2×9V 6F22 included
Dimensiones	206mm×84mm×55mm/8.1"×3.3"×2.1"
Peso	330g/0.72lb
Certificados	CE/ETL/RoHs

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 255 mm / 10.04 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 285 mm / 11.22 in

Export carton



x 20

Palé





x 15 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Probador de enchufes y buscador de cortes de circuito
- Señales acústicas y lminosas
- Artículo profesional

CAT II 600V

PRO

C-LOGIC 3600

Localizador de protecciones

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 3600	C-LOGIC 3600US	C-LOGIC 3600UK
Código	CLOGIC3600CBINT	CLOGIC3600USCBINT	CLOGIC3600UKCBINT
Cód. anterior	301000062	301000074	301000087
EAN	8435394775685	8435394776743	8435394776958
UPC	-	810053670873	-

INCLUYE

TOMAS DISPONIBLES

PRINCIPALES APLICACIONES





TONE		
ON		CORRECT
PULSE		MISSING EARTH
PULSE		LIVE EARTH REVERSE
PULSE		LIVE NEUTRAL REVERSE
PULSE		MISSING NEUTRAL

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN AC	PRUEBA DE TOMAS
230V	

CARACTERÍSTICAS

Rango de tensión AC	230V
Prueba de enchufes	206mm×84mm×55mm/8.1"×3.3"×2.1"
Receptor + Transmisor	Identificar rápida y fácilmente el interruptor de seguridad conectado a un enchufe específico
Transmisor (Modo prueba de tomas) Indicación LED del cableado de la toma	Correcto Tierra ausente Fase-Tierra invertidas Fase-Neutro invertidos Falta neutro
Receptor	La luz de trabajo en la cabeza del C-LOGIC 3600 apunta al área del objetivo.
	Indicador de batería baja
	Instrucciones LED y acústicas

General

Alimentación	Pila 1x9V 6F22	
Dimensiones	Receptor	198x40x50mm 7.8"x1.57"x1.97"
	Transmisor	71x64x55mm 2.8"x2.5"x2.16"
Peso	Receptor	126g/0.28lb
	Transmisor	60g/0.13lb
Certificados	Receptor + Transmisor	CE/ETL/RoHs
Calif. de seguridad		CAT II 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS (EU): 90318000
Código HS (UK/US): 90303200

Embalaje



A: 255 mm / 10.0a in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 140 mm / 5.51 in
A+C: 285 mm / 11.22 in

Export carton



x 20

Palé





x 15 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Carcasa de goma para un uso más confortable
- Medición sin contacto
- Artículo profesional

PRO

C-LOGIC 95

Tacómetro sin contacto
Código: CLOGIC95CBINT
Cód. anterior: 301000018
Código EAN: 8435394747996
Código UPC: 810053671535

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

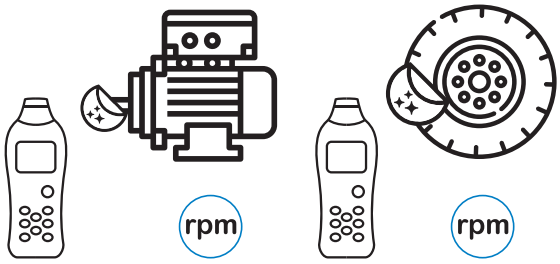

ESPECIFICACIONES

RPM
50~99999

Apo | MAX MIN | H | LOG

CARACTERÍSTICAS

Distancia de medición		50mm~250mm
APO	Auto apagado	•
MAX/MIN		•
Registro de datos	100 groups	•
Retención de datos		•
Pantalla retroiluminada		•
LBD	Indicación de batería baja	•

General

Alimentación	4×1.5AAA Pilas incluidas
Dimensiones	155mm×60mm×27mm/6.1"×2.4"×1.1"
Peso	120g/0.26lb
Certificados	RoHs, CE, ETL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje

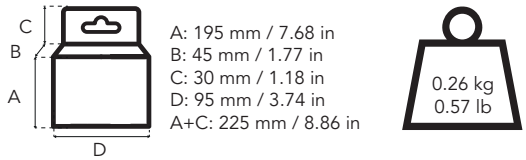

A: 195 mm / 7.68 in
B: 45 mm / 1.77 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 95 mm / 3.74 in
A+C: 225 mm / 8.86 in

Export carton

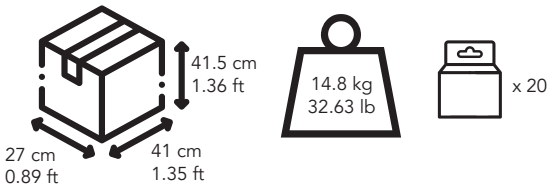

Palé

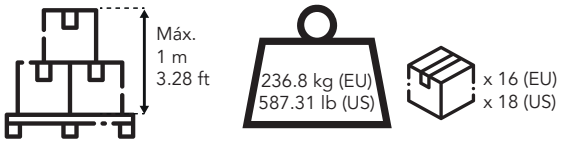

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Probador de rotación de motores y fase
- Señales luminosas LED

CAT III 600V

PRO

C-LOGIC 98

Motor & Phase rotation tester
Código: CLOGIC98CBINT
Cód. anterior: 301000064
Código EAN: 8435394775708
Código UPC: 810053671573

Más info.

INCLUYE

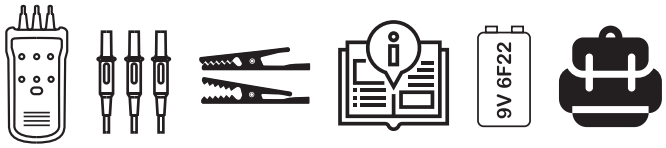

PRINCIPALES APLICACIONES



ON	OFF	NOT DEFINED		
DISPLAY	↺	↻	L1/A	L2/B	L3/C
Rotat.Right	○	⊗	⊗	⊗	⊗
Rotat.Left	⊗	○	⊗	⊗	⊗
L1 MISSING	◎	◎	○	⊗	⊗
L2 MISSING	◎	◎	⊗	○	⊗
L3 MISSING	◎	◎	⊗	⊗	○

Un=400/230V AC Ume=1...400V AC fn=2...400Hz

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal Dirección rotativa	Tensión nominal Indicación de fase	Frecuencia
1~400V AC	120~400V AC	2~400Hz

Corrientes de prueba (En cada fase)
Menor de 3.5 mA

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamiento	0~40°C
Altitud de funcionamiento	2000m
Grado de contaminación	2
Huemdad relativa	15~80%RH

General

Alimentación	1×9V 6F22 Pila incluida
Dimensiones	130mm×72mm×32mm/5.1"×2.8"×1.3"
Peso	252g/0.6lb
Certificados	CE, ETL
Calif. de seguridad	CATIII 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Embalaje



A: 238 mm / 9.37 in
B: 64 mm / 2.52 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 168 mm / 6.61 in
A+C: 268 mm / 10.55 in

Export carton



x 20

Palé



x 8 (EU)
x 8 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones y tomas de BT:

- **Pinza amperimétrica digital C-LOGIC 85** (600VAC/DC-400ADC/2kΩ)
- **Separador de línea AC C-LOGIC 370** Medición sencilla de corriente AC
- **Comprobador de enchufes C-LOGIC 380** Comprobador de cableado correcto

C-LOGIC 313

Más info.

ARTÍCULO	EU VERSION	US VERSION	UK VERSION
Código	Consultar	Consultar	Consultar
Cód. anterior	301000124	301000125	301000133
EAN	8435394777429	8435394777436	8435394777504
UPC	-	810053671825	-

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

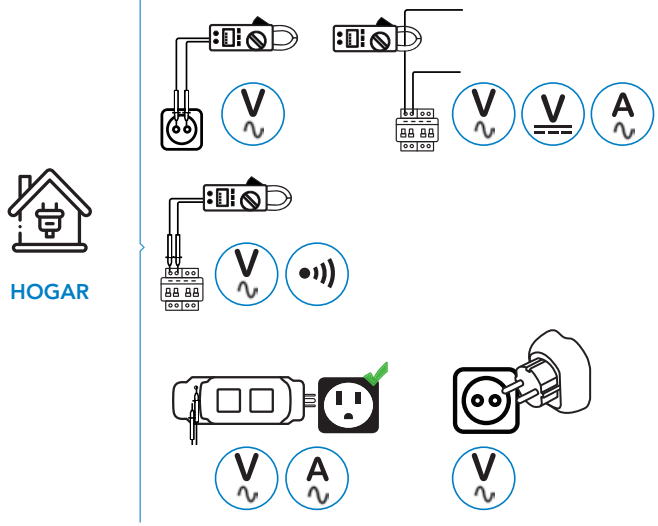

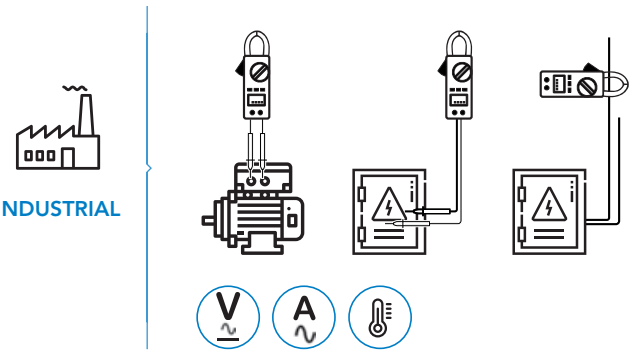

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 85 Pinza amperimétrica digital**

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 20V
RESISTENCIA 2kΩ	CUENTAS 2000	Ø 28mm 1.1"

- **C-LOGIC 370 Separador de línea AC**

TENSIÓN AC 250V	TENSIÓN DC 15A	X1 - X10 CORRIENTE AC

- **C-LOGIC 380 Comprobador de enchufes**

TENSIÓN AC 12-1000V

C-LOGIC 85	C-LOGIC 370	C-LOGIC 380
Cuentas: 2000	Medidas de corriente AC sencillas	Rango de tensión: 230V
Apertura maxilar: Ø28mm/1.1'	Medida de corriente segura	LED indication: correct, missing earth; Live-Earth reverse, Live-Neutral reverse, missing neutral
Diodo: Tensión en circuito abierto 4.5V	Separa el conductor de fase del neutro y de tierra	
Continuty Buzzer: <70Ω	Enchufes de verificación de tensión para facilitar los cálculos de potencia	
Retención de datos		
Indicación de batería baja		

General	C-LOGIC 85	C-LOGIC 370	C-LOGIC 380
Alimentación	3×1.5V AAA Pilas incluidas		
Dimensiones	198mm × 79mm × 38mm / 7.8"×3.1"×1.5"	200mm × 57mm × 48mm / 7.8"×2.2"×2.9"	68mm × 60mm × 56mm / 2.67"×2.36"×2.2"
Peso	195g/0.43lb	140g/0.3lb	60g/0.13lb
Certificados	RoHs, CE, ETL	RoHs. ETL	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT II 600V	CAT II 230V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones de BT:

- **Pinza amperimétrica digital C-LOGIC 85** (600VAC/DC-400ADC/2kΩ)
- **Multímetro digital C-LOGIC 540** Medición sencilla de corriente AC

C-LOGIC 314

Código: Consultar
Cód. anterior: 301000126
Código EAN: 8435394777443
Código UPC: 810053671832

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

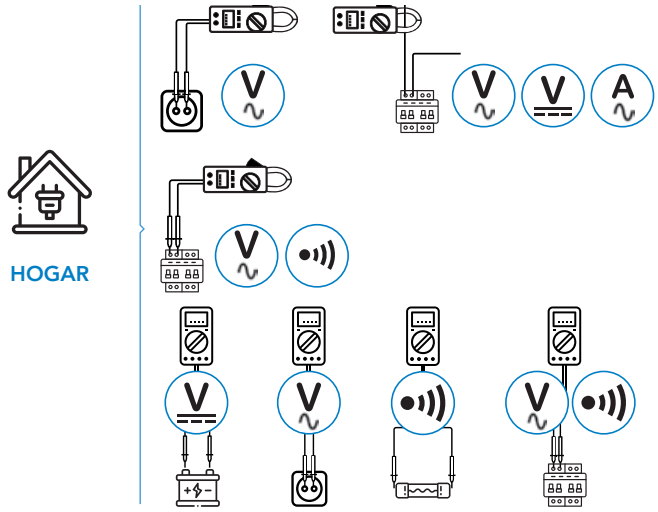

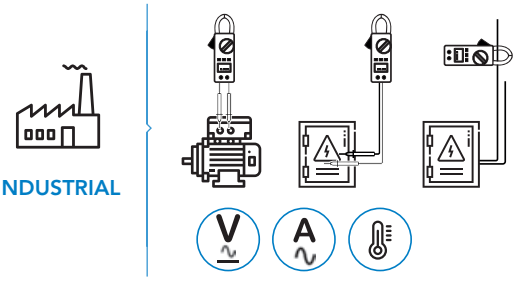

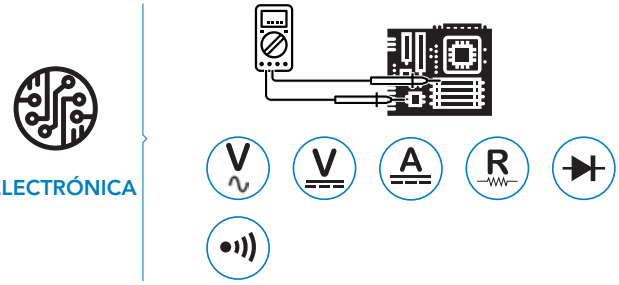

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 85 Pinza amperimétrica**

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 20V
RESISTENCIA 2kΩ	CUENTAS 2000	Ø 28mm 1.1"

- **C-LOGIC 540 Multímetro digital**

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE DC 10A
RESISTENCIA 2MΩ	CUENTAS 2000	

C-LOGIC 85	C-LOGIC 540
Cuentas: 2000	Cuentas: 2000
Apertura maxilar: Ø28mm/1.1'	Prueba de baterías: 1.5V/9V/12V
Diodo: Tensión en circuito abierto 4.5V	Diodo: Tensión en circuito abierto 3.0V
Avisador acústico de continuidad: <70Ω	Avisador acústico de continuidad: <50Ω
Retención de datos	Retención de datos
Indicación de batería baja	Indicación de batería baja

General	C-LOGIC 85	C-LOGIC 540
Alimentación	3×1.5V AAA Pilas incluidas	1x9V6F22 NEDA 1604 Pila incluida
Dimensiones	198mm × 79mm × 38mm / 7.8"× 3.1"× 1.5"	145mm x 76mm x 40mm / 5.7" x 2.99" x 1.57"
Peso	195g/0.43lb	202g/0.44lb
Certificados	RoHs, CE, ETL	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones y tomas de BT:

- **Detector de tensión C-LOGIC 25**
  Detector de tensión sin contacto 1.000V
- **Comprobador de enchufes C-LOGIC 380**
  Comprobador de cableado correcto

C-LOGIC 311

Más info.

ARTÍCULO	EU VERSION	US VERSION	UK VERSION
Código	Consultar	Consultar	Consultar
Cód. anterior	301000120	301000121	301000131
EAN	8435394777382	8435394777399	8435394777481
UPC	-	810053671801	-

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

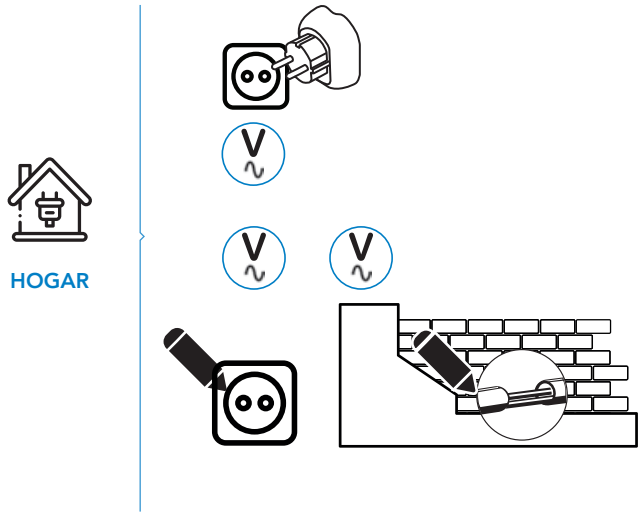

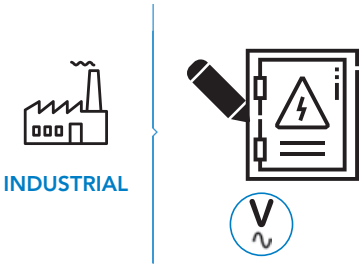

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 25 Detector de tensión**

TENSIÓN AC	FRECUENCIA	CORRIENTE AC
1000V	50/60Hz	20V

NCV

- **C-LOGIC 380 Comprobador de enchufes**

TENSIÓN AC
12-1000V

C-LOGIC 25	C-LOGIC 380
Frecuencia: 50/60Hz	Rango de tensión: 230V
Indicación sonora y luminosa	LED indication: correct, missing earth; Live-Earth reverse, Live-Neutral reverse, missing neutral

General	C-LOGIC 25	C-LOGIC 380
Alimentación		
Dimensiones		68mm × 60mm × 56mm / 2.67"×2.36"×2.2"
Peso		60g/0.13lb
Certificados	CE	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT II 1000V	CAT II 230V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones y tomas de BT:

- **Multímetro digital C-LOGIC 540**
  Medición sencilla de corriente AC
- **Detector de tensión C-LOGIC 25**
  Detector de tensión sin contacto 1.000V
- **Comprobador de enchufes C-LOGIC 380**
  Comprobador de cableado correcto

C-LOGIC 312

Más info.

ARTÍCULO	EU VERSION	US VERSION	UK VERSION
Código	Consultar	Consultar	Consultar
Cód. anterior	301000122	301000123	
EAN	8435394777405	8435394777412	
UPC	-	810053671818	

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

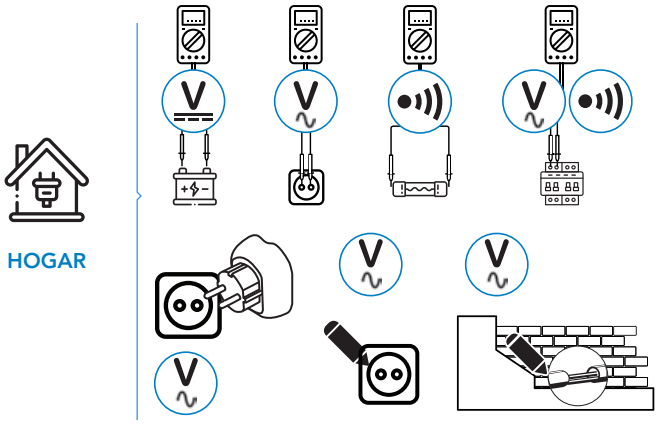

HOGAR

INDUSTRIAL

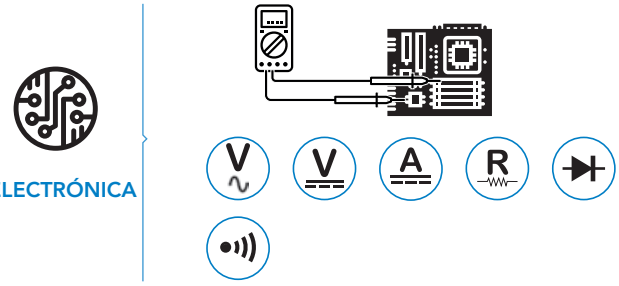

ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 540 Multímetro digital**

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE DC
600V	600V	10A
RESISTENCIA	CUENTAS	
2MΩ	2000	

- **C-LOGIC 25 Detector de tensión**

TENSIÓN AC	FRECUENCIA
1000V	50/60Hz

NCV

- **C-LOGIC 380 Comprobador de enchufes**

TENSIÓN AC
12-1000V

C-LOGIC 540	C-LOGIC 25	C-LOGIC 380
Cuentas: 2000	Frecuencia: 50/60Hz	Rango de tensión: 230V
Prueba de baterías: 1.5V/9V/12V	Indicación sonora y luminosa	LED indication: correct, missing earth; Live-Earth reverse, Live-Neutral reverse, missing neutral
Diodo: Tensión en circuito abierto 3.0V		
Continuty Buzzer: <50Ω		
Retención de datos		
Indicación de batería baja		

General	C-LOGIC 540	C-LOGIC 25	C-LOGIC 380
Alimentación	1x9V6F22 NEDA 1604 Pila incluida		
Dimensiones	145mm x 76mm x 40mm / 5.7" x 2.99" x 1.57"		68mm × 60mm × 56mm / 2.67"×2.36"×2.2"
Peso	202g/0.44lb		60g/0.13lb
Certificados	RoHs, CE, ETL	CE	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT II 1000V	CAT II 230V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones y tomas de BT:

- **Pinza amperimétrica digital C-LOGIC 85** (600VAC/DC-400ADC/2kΩ)
- **Detector de tensión C-LOGIC 25** Detector de tensión sin contacto 1.000V

C-LOGIC 315

Código: Consultar
Cód. anterior: 301000127
Código EAN: 8435394777450
Código UPC: 810053671849

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

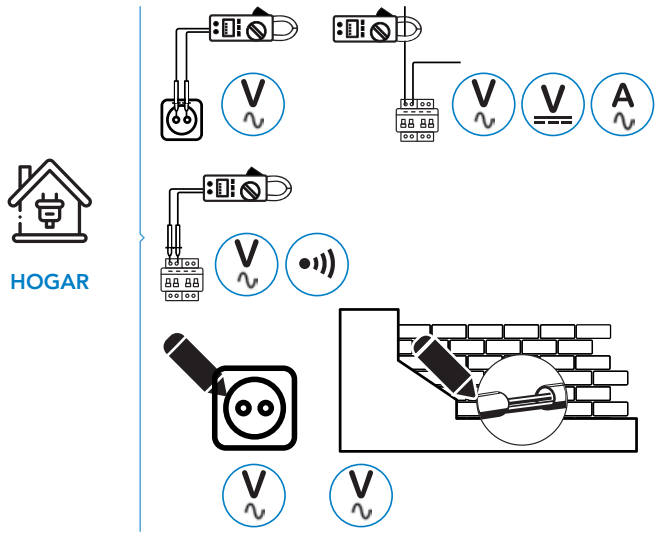

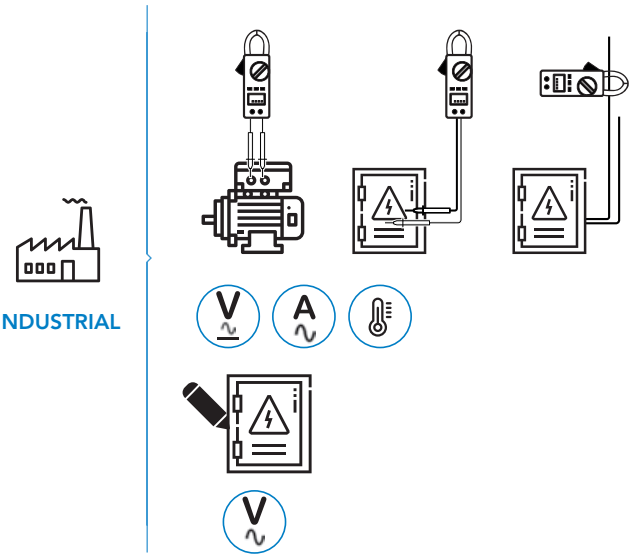

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 85 Pinza amperimétrica digital**

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE AC 20V
RESISTENCIA 2kΩ	CUENTAS 2000	Ø 28mm 1.1"

- **C-LOGIC 25 Comprobador de tensión**

TENSIÓN AC 1000V	FRECUENCIA 50/60Hz

NCV

C-LOGIC 85	C-LOGIC 25
Cuentas: 2000	Frecuencia: 50/60Hz
Apertura maxilar: Ø28mm/1.1'	Indicación sonora y luminosa
Diodo: Tensión en circuito abierto 4.5V	
Indicación acústica de continuidad: <70Ω	
Retención de datos	
Indicación de batería baja	

General	C-LOGIC 85	C-LOGIC 25
Alimentación	3×1.5V AAA Pilas incluidas	
Dimensiones	198mm × 79mm × 38mm / 7.8"×3.1"×1.5"	
Peso	195g/0.43lb	
Certificados	RoHs, CE, ETL	CE
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT II 1000V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

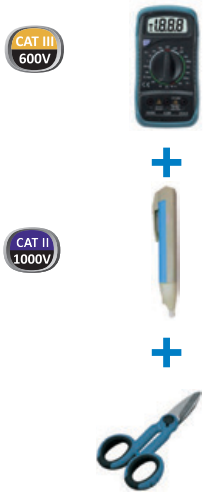

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones y tomas de BT:

- **Multímetro digital C-LOGIC 540**
  Medición sencilla de corriente AC
- **Detector de tensión C-LOGIC 25**
  Detector de tensión sin contacto 1.000V
- **Tijeras**

C-LOGIC 316

Código: Consultar
Cód. anterior: 301000128
Código EAN: 8435394777467
Código UPC: 810053671856

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

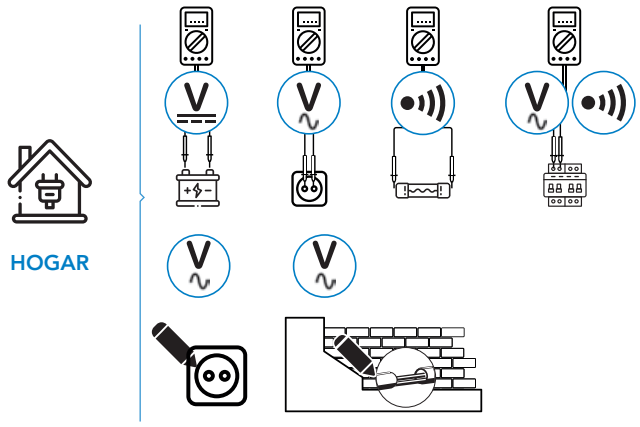

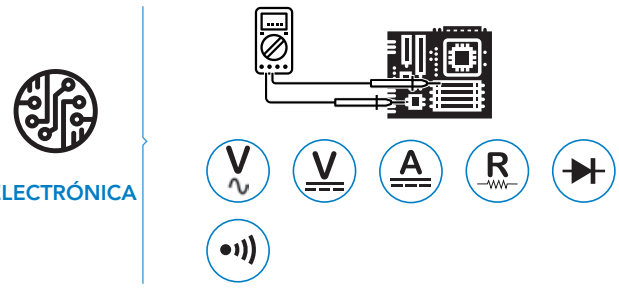

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 540 Multímetro digital**

TENSIÓN AC 600V	TENSIÓN DC 600V	CORRIENTE DC 10A
RESISTENCIA 2MΩ	CUENTAS 2000	

- **C-LOGIC 25 Comprobador de tensión**

TENSIÓN AC 1000V	FRECUENCIA 50/60Hz	NCV

C-LOGIC 540	C-LOGIC 25
Cuentas: 2000	Frecuencia: 50/60Hz
Prueba de baterías : 1.5V/9V/12V	Indicación sonora y luminosa
Diodo: Tensión en circuito abierto 3.0V	
Indicación acústica de continuidad: <50Ω	
Retención de datos	
Indicación de batería baja	

General	C-LOGIC 540	C-LOGIC 25
Alimentación	1x9V6F22 NEDA 1604 Pila incluida	
Dimensiones	145mm x 76mm x 40mm / 5.7" x 2.99" x 1.57"	
Peso	202g/0.44lb	
Certificados	RoHs, CE, ETL	CE
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT II 1000V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones de BT:

- **Multímetro digital C-LOGIC 540**
  Medición sencilla de corriente AC
- **Peladora de cables**
- **Tijeras**

C-LOGIC 317

Código: Consultar
Cód. anterior: 301000129
Código EAN: 8435394777474
Código UPC: 810053671863

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

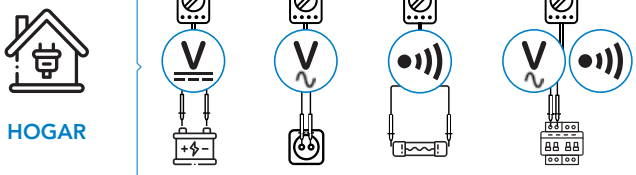

HOGAR

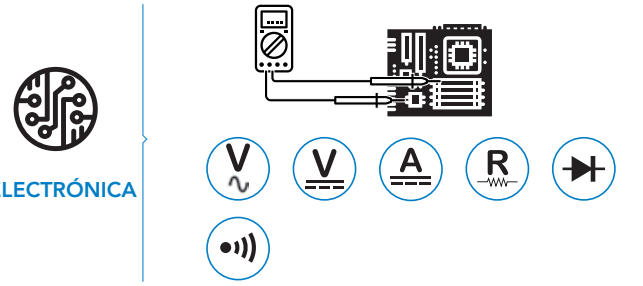

ELECTRÓNICA

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 540 Multímetro digital**

TENSIÓN AC	TENSIÓN DC	CORRIENTE DC
600V	600V	10A
RESISTENCIA	CUENTAS	
2MΩ	2000	

C-LOGIC 540

Cuentas: 2000
Prueba de baterías: 1.5V/9V/12V
Diodo: Tensión en circuito abierto 3.0V
Indicación acústica de continuidad: <50Ω
Retención de datos
Indicación de batería baja

General	C-LOGIC 540
Alimentación	1x9V6F22 NEDA 1604 Pila incluida
Dimensiones	145mm x 76mm x 40mm / 5.7" x 2.99" x 1.57"
Peso	202g/0.44lb
Certificados	RoHs, CE, ETL
Calif. de seguridad	CAT III 600V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

Contiene las herramientas adecuadas para la medición de instalaciones de BT:

- **Multímetro digital C-LOGIC 50** 500Vac/dc-200mAdc/2MΩ)
- **Detector de metales de mano**
  - Adecuado para su uso en la decoración de interiores
  - Señalización acústica y luminosa de la detección de tensión o metales
  - Detecta metal y tensión ocultos tras paredes
- **Detector de tensión** VAC/DC 12-220V

C-LOGIC 310

Código: CLOGIC310CSINT
Cód. anterior: 301000049
Código EAN: 8435394775555

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

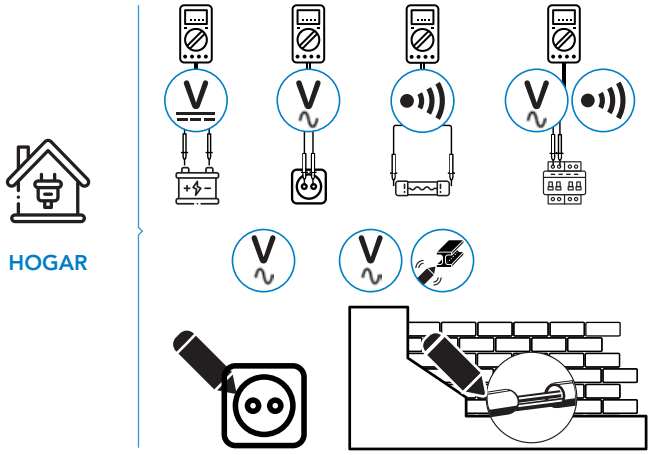

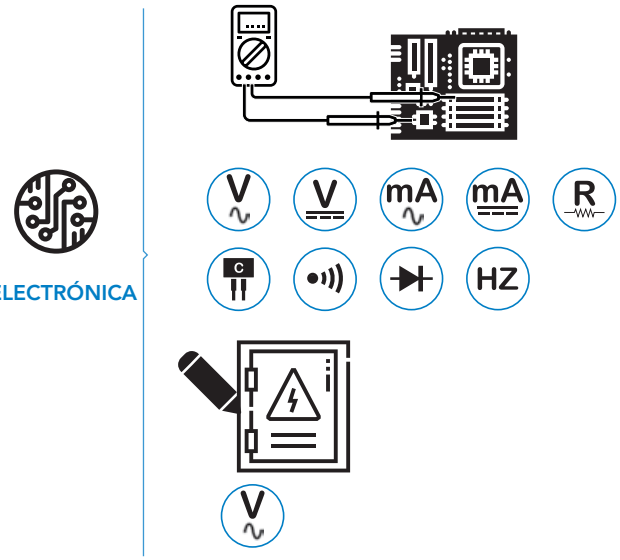

ESPECIFICACIONES

- **C-LOGIC 50 Multímetro digital**

TENSIÓN AC 500V | TENSIÓN DC 500V | CORRIENTE DC 200mA
RESISTENCIA 2MΩ | CUENTAS 2000

- **Comprobador de tensión**

TENSIÓN AC 12-220VAC/DC

- **Detector de metales de mano**

NCV

General	C-LOGIC 50	Detector de metales de mano	Comprobador de tensión
Dimensiones	120x70x20mm	150x78x24mm	140x26x20mm
Peso	202g/0.44lb		60g/0.13lb
Certificados	CE	CE	CE
Calif. de seguridad	CAT III 600V	CAT II 300V	CAT II 300V

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90303200

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

NOTAS

C-LOGIC®

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- DETECTORES DE MOVIMIENTO
- PLAFONES CON DETECTOR DE MOVIMIENTO
- INTERRUPTORES CREPUSCULARES
- TIMBRES
- DETECTORES DE SEGURIDAD
- TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS
- INTERRUPTORES HORARIOS
- ENCHUFES USB

GUÍA DE SÍMBOLOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA

SYMBOL	DESCRIPTION
V ∿ 220-240~ 50Hz	Alimentación
3-2000 Lux	Ajuste crepuscular
10-30 sec	Tiempo de retardo
IP 44	Grado de protección
UV PROTECTION	Protección UV
OK LED	Apto para iluminación LED
	Cabezal rotatorio
E27	Instalación casquillo E27
≥70 dB	Nivel de sonido
2-20 m	Área de deteccion ajustable
	Carga adicional
10-20 Lux 30-60 Lux	Ajuste del nivel luminoso
SURGE PROTECTION	Protección contra sobretensiones
AWG#16 1.5mm²	Clase de cable
A23	Tipo de batería
16	Número de melodías

SYMBOL	DESCRIPTION
	Indicador luminoso
	Control manual
AUTO	Modo automático
	Pantalla retroiluminada
	Protección antihielo
	Apto para calefacción y AC
	Apto para calefacción
	Modo vacaciones
	Intervalos de progarmación
5°C - 35°C	Rango de ajuste de temperatura
<100 m	Máxima distancia de comunicación
	Comunicación entre dispositivos
	Conectividad con Alexa
	Conectividad con Android
	Conectividad con iOS
	Conectividad TUYA

- Formato mini para instalación en pared
- Cabezal ajustable horizontal y verticalmente
- Cobertura de 180° y alcance máximo de 12 m.

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

C-LOGIC 610-MD

Detector de movimiento mini para pared
Código: CLOGIC610MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000021
Código EAN: 8435394748023

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES





IP 44

GUÍA DE CONEXIÓN

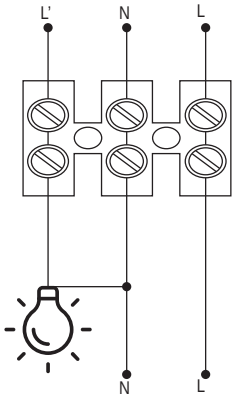

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

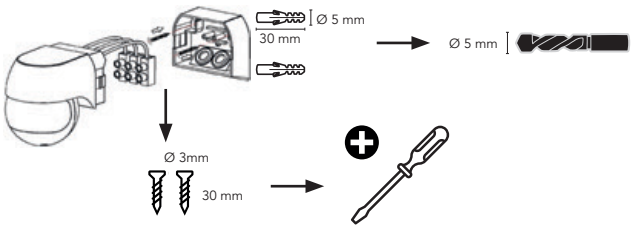

ESPECIFICACIONES

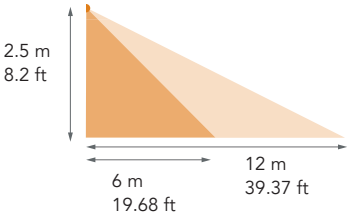



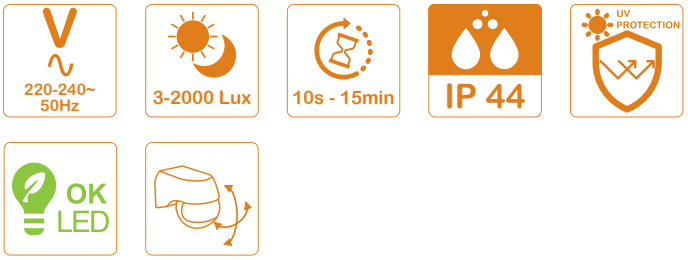

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	180°
Área de cobertura	12 m (a 2.5 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 800W Lámparas bajo consumo: 400W Lámparas LED: 400W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje

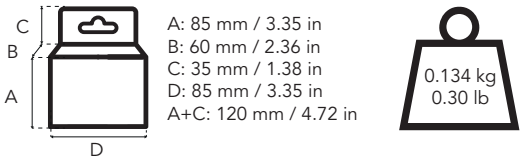

A: 85 mm / 3.35 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 85 mm / 3.35 in
A+C: 120 mm / 4.72 in

Export carton

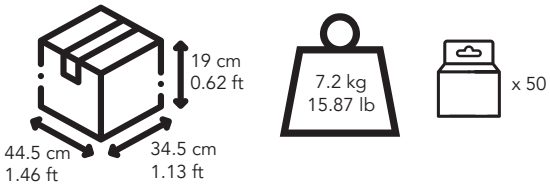

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- IP65, apto para uso en exteriores
- Cabezal ajustable horizontal y verticalmente
- Cobertura de 180° y alcance máximo de 12 m.

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

CE

C-LOGIC 615-MD

Detector de movimiento para exteriores
Código: CLOGIC615MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000022
Código EAN: 8435394748030

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES



IP 65

GUÍA DE CONEXIÓN

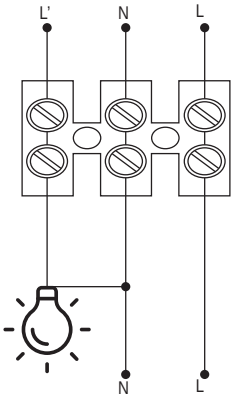

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

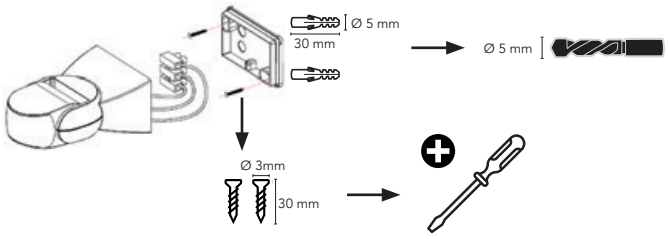

ESPECIFICACIONES

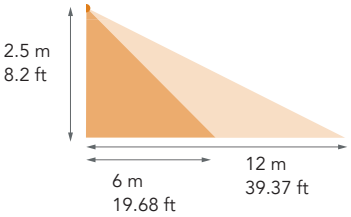



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	180°
Área de cobertura	12 m (a 2.5 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 800W Lámparas bajo consumo: 300W Lámparas LED: 200W
Alimentación	220-240VAC, 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 102 mm / 4.02 in
B: 71 mm / 2.80 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 83 mm / 3.27 in
A+C: 137 mm / 5.39 in

Export carton



x 50

Palé



x 24 (EU)
x 30 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Indicador LED de detección de movimiento
- Potenciómetro accesible externamente
- Ángulo de detección de 360°

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

C-LOGIC 620-MD

Detector de movimiento instalación en techo
Código: CLOGIC620MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000023
Código EAN: 8435394748047

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

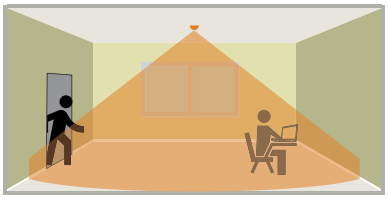

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

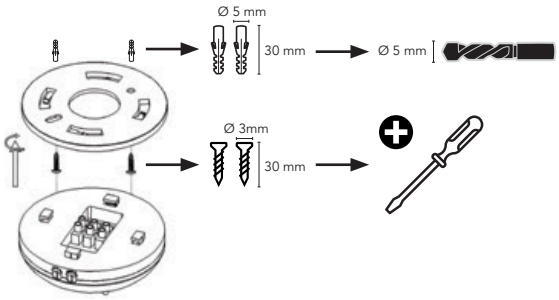

ESPECIFICACIONES

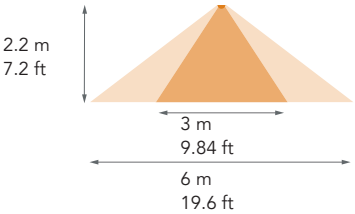



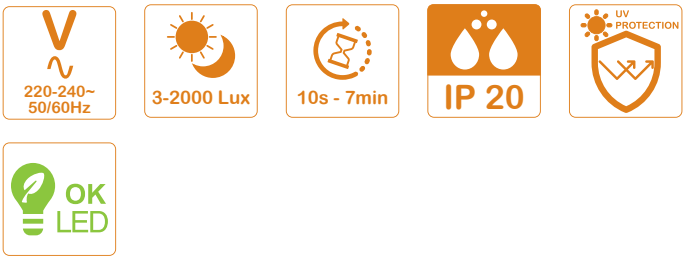

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 1200W Lámparas bajo consumo: 300W Lámparas LED: 300W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 124 mm / 4.88 in
B: 67 mm / 2.64 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 124 mm / 4.88 in
A+C: 159 mm / 6.26 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de presencia extrafino para motaje en techo de solo 2 cm de alto
- Ángulo de detección de 360°
- Relé de 2000W con alta potencia de conmutación

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

CE

C-LOGIC 625-MD

Detector de presencia extraplano para techo
Código: CLOGIC625MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000024
Código EAN: 8435394748054

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

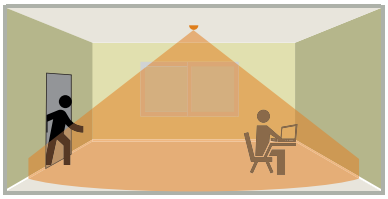

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

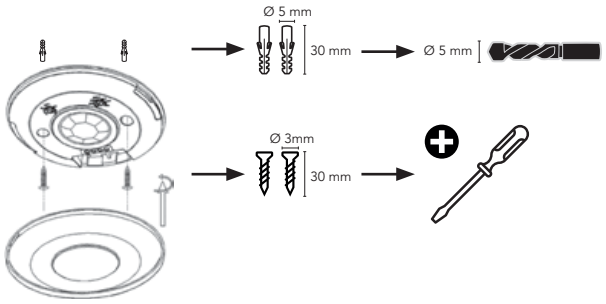

ESPECIFICACIONES

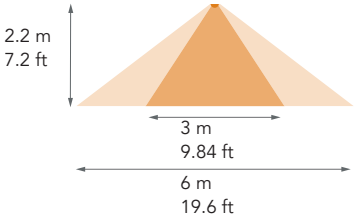



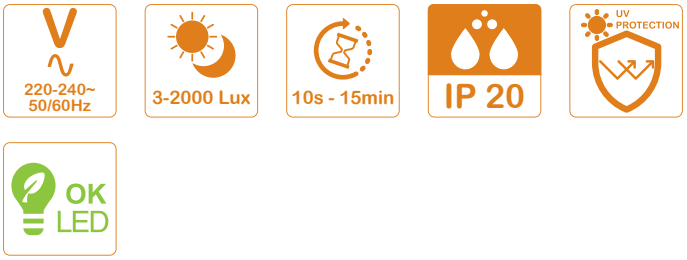

Altura de instalación (h)	Área de cobertura (Ø)
2.2 m	6 m
3 m	10 m
3.5 m	10 m

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 2000W Lámparas bajo consumo: 1000W Lámparas LED: 1000W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 124 mm / 4.88 in
B: 35 mm / 1.38 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 120 mm / 4.72 in
A+C: 154 mm / 6.06 in

Export carton





Palé





+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de presencia para montaje en techo con 3 sensores
- Gran área de detección de 20 m de diámetro
- 2000W relay with high switching power.

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

CE

C-LOGIC 630-MD

Detector de presencia para grandes superficies y pasillos
Código: CLOGIC630MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000025
Código EAN: 8435394748061

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES



GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

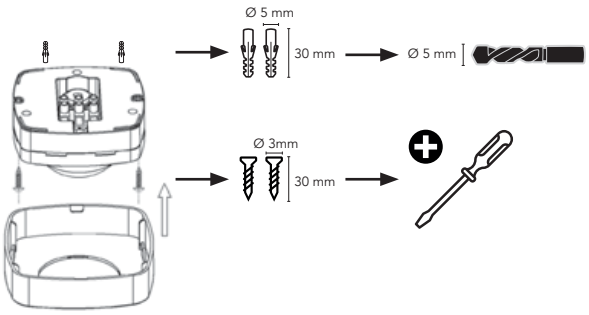

ESPECIFICACIONES

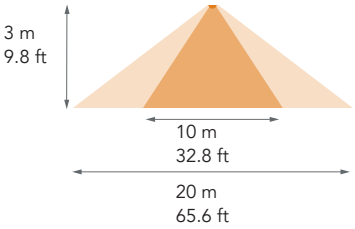



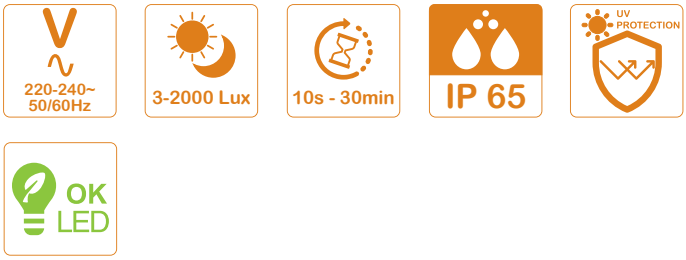

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	20 m de diámetro (a 3 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 2000W Lámparas bajo consumo: 1000W Lámparas LED: 1000W
Grado de protección	IP65
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 106 mm / 4.17 in
B: 68 mm / 2.68 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 106 mm / 4.17 in
A+C: 141 mm / 5.55 in

Export carton



x 50

Palé



x 20 (EU)
x 22 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Formato downlight format para instalación en falso techo
- Ángulo de detección de 360°
- Instalación y configuración fácil y rápida

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

CE

C-LOGIC 635-MD

Detector de movimiento para falso techo
Código: CLOGIC635MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000026
Código EAN: 8435394748078

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES



GUÍA DE CONEXIÓN

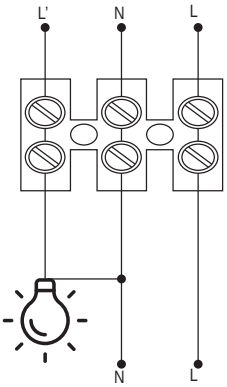

DIMENSIONES



INSTALACIÓN



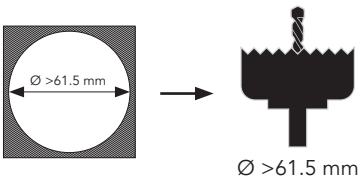

ESPECIFICACIONES

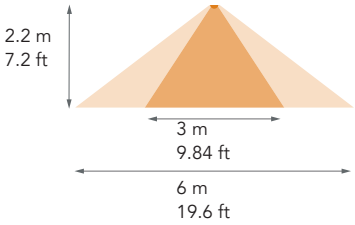



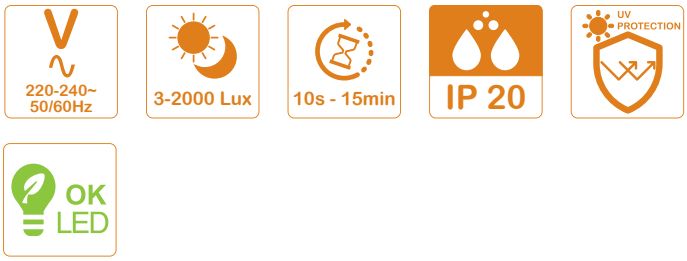

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 1200W Lámparas bajo consumo: 300W Lámparas LED: 300W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 82 mm / 3..23 in
B: 78 mm / 3..07 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 100 mm / 3.94 in
A+C: 117 mm / 4.61 in

Export carton



x 50

Palé



x 22 (EU)
x 28 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Discreto y pequeño detector de movimiento de falso techo
- Cabezal de tan solo 5 cm
- Potenciómetro accesible desde el exterior tras el anillo externo

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

C-LOGIC 640-MD

Detector de movimiento mini para falso techo
Código: CLOGIC640MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000027
Código EAN: 8435394748085

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES



GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

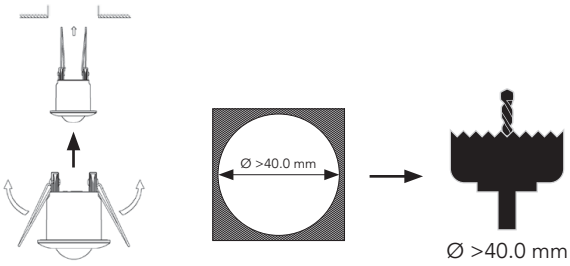

ESPECIFICACIONES

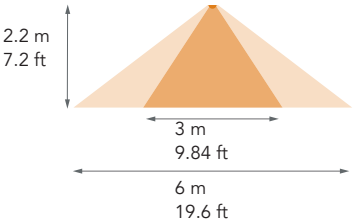



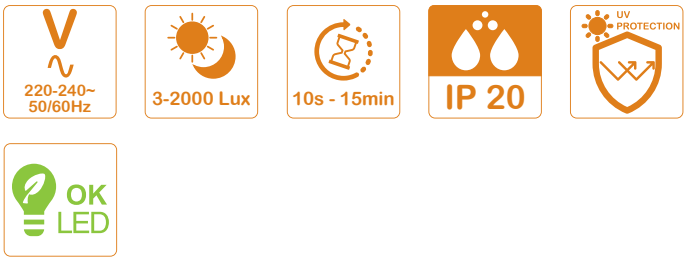

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 800W Lámparas bajo consumo: 400W Lámparas LED: 400W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 71 mm / 2.80 in
B: 61 mm / 2.40 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 78 mm / 3.07 in
A+C: 101 mm / 3.98 in

Export carton



x 100

Palé





x 22 (EU)
x 28 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Conexión a 2 ó 3 hilos, perfecto para renovaciones
- Interruptor manual ON / OFF / AUTO.
- El potenciómetro y el interruptor permanecen ocultos detrás de la cubierta protectora para evitar cualquier manipulación.

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

CE

C-LOGIC 645-MD

Detector de movimiento para caja de mecanismos
Código: CLOGIC645MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000030
Código EAN: 8435394748115

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

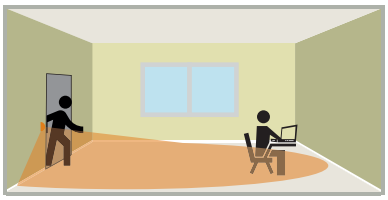

GUÍA DE CONEXIÓN

2 wires



3 wires



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

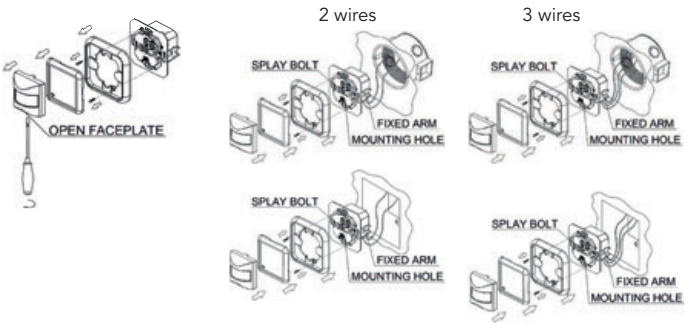

ESPECIFICACIONES

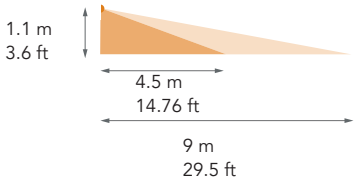



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	180°
Área de cobertura	9 m de diámetro (a 1.1 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 500W Lámparas bajo consumo: 200W Lámparas LED: 200W
Mín. potencia requerida	5W a 2 hilos
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 85 mm / 3.35 in
B: 71 mm / 2.80 in
C: 35 mm / 1.38 in
D: 83 mm / 3.27 in
A+C: 120 mm / 4.72 in

Export carton



x 100

Palé



x 15 (EU)
x 20 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detecta a través de superficies permitiendo su instalación sobre el falso techo a la vez que permanenece oculto
- Tecnología de alta frecuencia 5.8 GHz
- Gran cobertura hasta 20 m de diámetro (ajustable de 2 a 20 m)

C-LOGIC 650-MD

Detector de movimiento oculto sobre falso techo
Código: CLOGIC650MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000029
Código EAN: 8435394748108

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

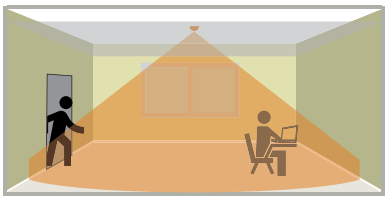



GUÍA DE CONEXIÓN



Conectar L con alimentación; Conectar L' con la carga.

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

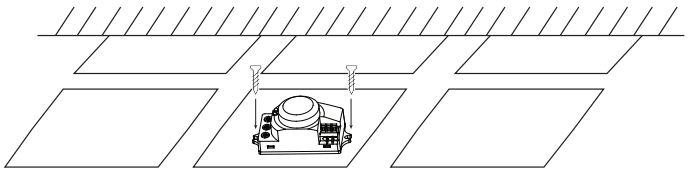

ESPECIFICACIONES

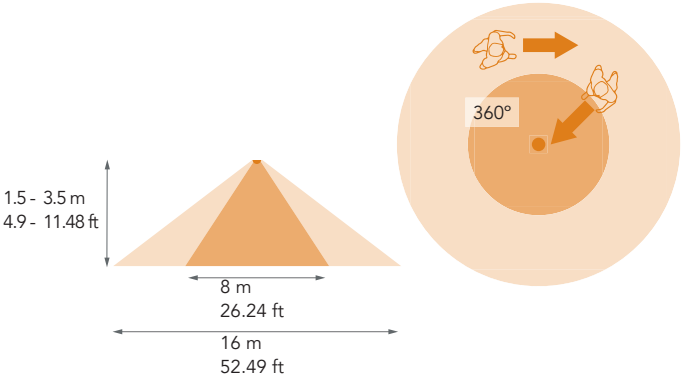

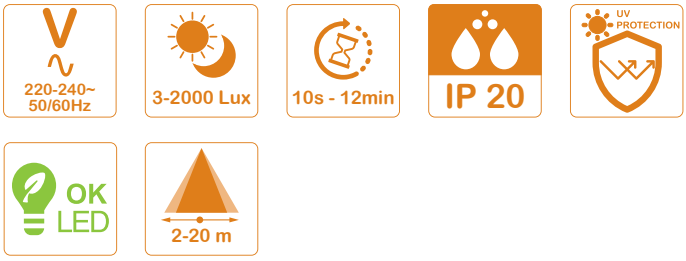

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	16 m de diámetro (a 2.2m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 1200W Lámparas bajo consumo: 300W Lámparas LED: 300W
Alimentación	220-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85311030

Embalaje

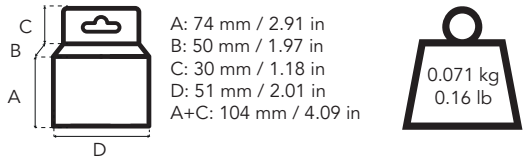

A: 74 mm / 2.91 in
B: 50 mm / 1.97 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 51 mm / 2.01 in
A+C: 104 mm / 4.09 in

Export carton

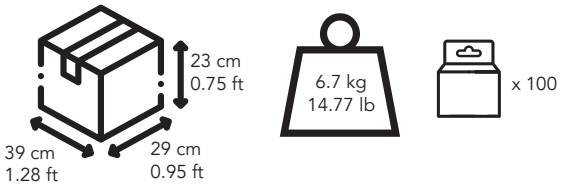

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Área de cobertura de 360°
- Máx. rango de 6 m de diámetro
- Ajuste crepuscular: 3 a 2.000 lux.
- Ajuste de tiempo: 10 seg. a 5 min.
- Máx. capacidad de contacto: 60W (E27).

C-LOGIC 655-MD

Portalámparas con detector integrado
Código: CLOGIC655MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000134
Código EAN: 8435394777559
Código UPC: 810053671870

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

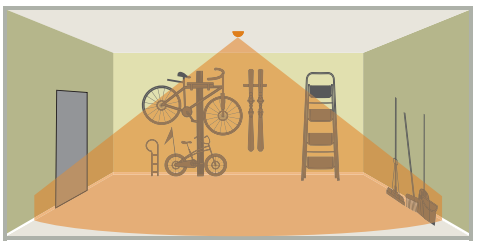

GUÍA DE CONEXIÓN

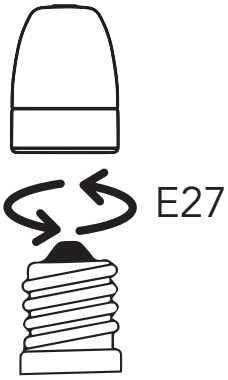

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

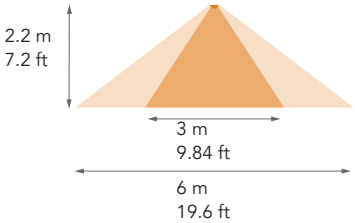



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 60W Lámparas bajo consumo: 60W Lámparas LED: 60W
Alimentación	110-240V. 50Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85414080

Embalaje



A: 127 mm / 5.00 in
B: 60 mm / 2.36 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 60 mm / 2.36 in
A+C: 157 mm / 6.18 in

Export carton



x 50

Palé



x 30 (EU)
x 38 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de movimiento de falso techo con cabezal de tan solo 2 cm de diámetro
- Para instalación en falso techo, armarios, etc.
- Ajuste de tiempo y luminosidad

C-LOGIC 660-MD

Detector micro falso techo
Código: CLOGIC660MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000028
Código EAN: 8435394748092

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

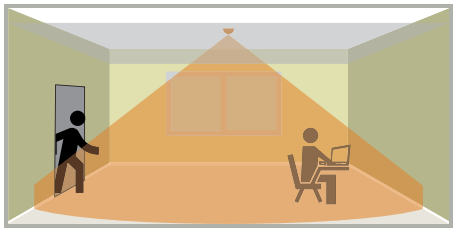

GUÍA DE CONEXIÓN

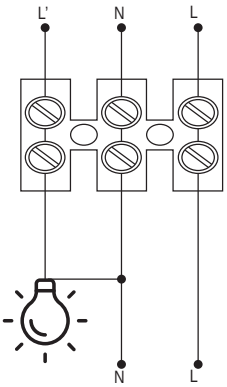

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

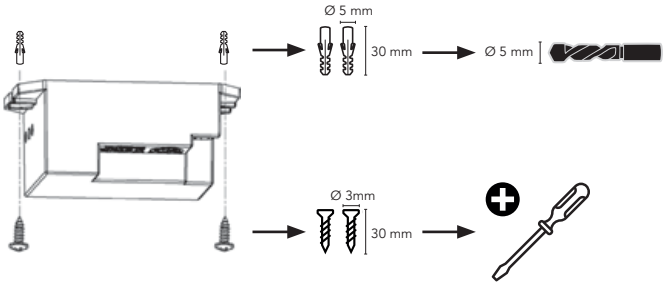

ESPECIFICACIONES

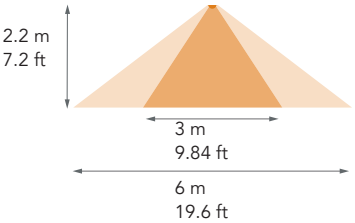



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	Techo: 360° Pared: 120°
Área de cobertura	Techo: 6 m de diámetro (a 2.2 m de altura) Pared: 8 m
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	Incandescencia: 800W Lámparas bajo consumo: 200W Lámparas LED: 200W
Alimentación	220-240VAC 50-60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje



A: 88 mm / 3.46 in
B: 48 mm / 1.89 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 48 mm / 1.89 in
A+C: 118 mm / 4.65 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Alimentación: 1 pila x 9V (incluida)
- Área de cobertura 60°
- Máx. rango de 8 m
- Alarma: ≥ 70 dB
- 3 posiciones:
  - Timbre: función ring
  - Alarma
  - OFF

CE

C-LOGIC 600-MD

Timbre con detector integrado
Código: CLOGIC600MDCBINT
Cód. anterior: 301000032
Código EAN: 8435394748139
Código UPC: 810053671313

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

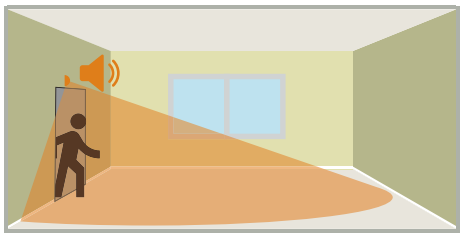

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

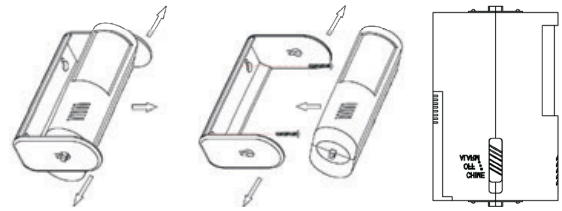

Ø 3.5x10mm

Ø 3

ESPECIFICACIONES





CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	60°
Máx. área cobertura	8 m
Nivel sonoro	≥ 70 dB
Alimentación	1 x 9V Pila incluida

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85365080

Embalaje

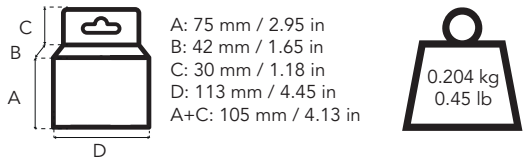

Export carton

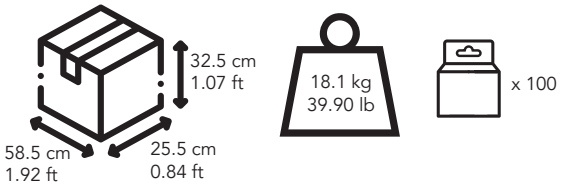

Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detección por RADAR de alta frecuencia 5.8GHz.
- Portalámparas E27 apto para todo tipo de lámparas
- Pantalla de cristal con base de policarbonato
- Borna adicional para control de cargas secundarias

C-LOGIC 665-MD

Plafón portalámparas con detector RADAR
Código: CLOGIC665MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000090
Código EAN: 8435394776989

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

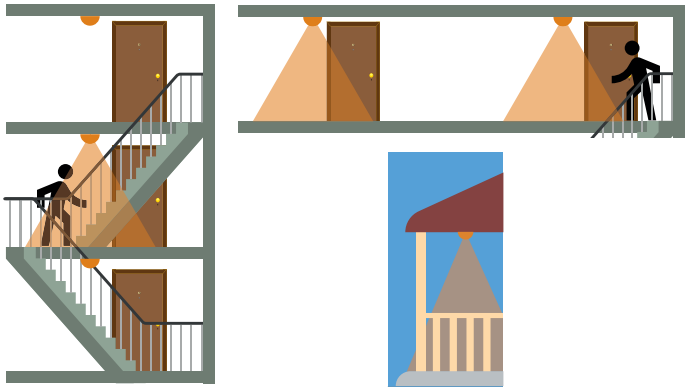

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

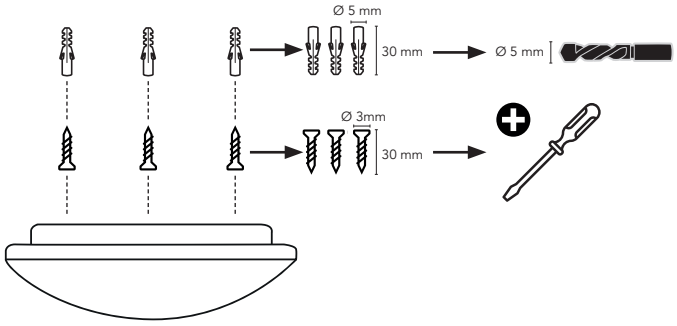

ESPECIFICACIONES

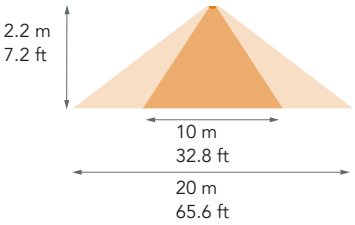



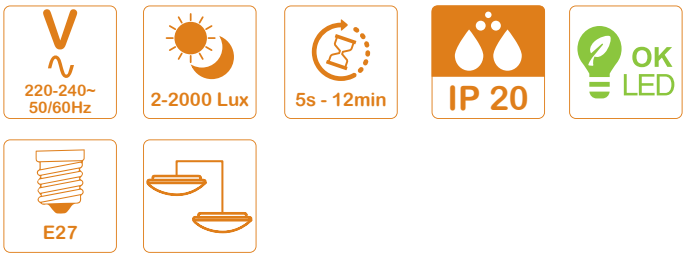

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360º
Área de cobertura	20 m de diámetro
Ajuste crepuscular	2 - 2000 lux
Carga adicional	Capacidda 300W
Máx. capacidad contacto	Incandescencia: 60W Lámparas bajo consumo: 13W (max.) Lámparas LED: <20W
Alimentación	220-240VAC 50-60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 94051098

Embalaje



A: 317 mm / 12.48 in
B: 120 mm / 4.72 in
C: 0 mm / 0 in
D: 317 mm / 12.48 in
A+C: 317 mm / 12.48 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- 2 portalámparas E27 aptos para todo tipo de lámparas
- Pantalla de cristal con base de aluminio
- La amplia curvatura del plafón permite instalar lámparas de grandes dimensiones

C-LOGIC 670-MD

Plafón portalámparas con detector PIR
Código: CLOGIC670MD230VCBINT
Cód. anterior: 301000091
Código EAN: 8435394776996

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

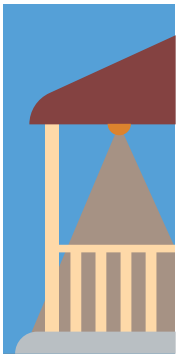

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

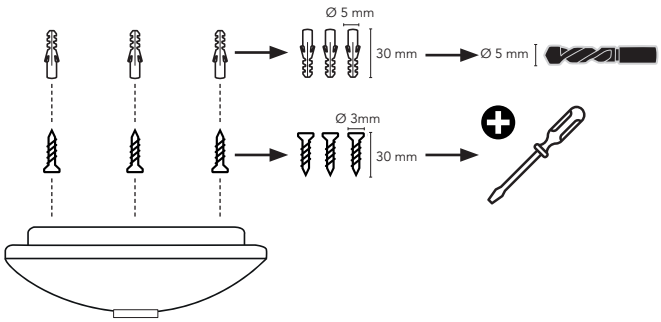

ESPECIFICACIONES

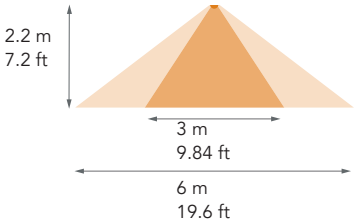



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	2x40W
Alimentación	110-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 94051098

Embalaje



A: 303 mm / 11.93 in
B: 97 mm / 3.82 in
C: 0 mm / 0 in
D: 305 mm / 12.01 in
A+C: 303 mm / 11.93 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detección por RADAR alta frecuencia con placa LED integrada
- Pantalla de plástico con base de aluminio
- Luz blanca neutra idónea para aplicaciones terciarias y zonas comunes de edificios

C-LOGIC 675-MD

Plafón con detector RADAR
Código: CLOGIC840UKDC230VCBINT
Cód. anterior: 301000092
Código EAN: 8435394777009

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

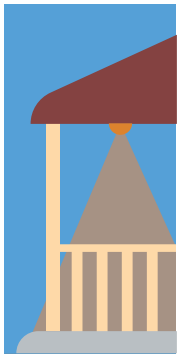

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

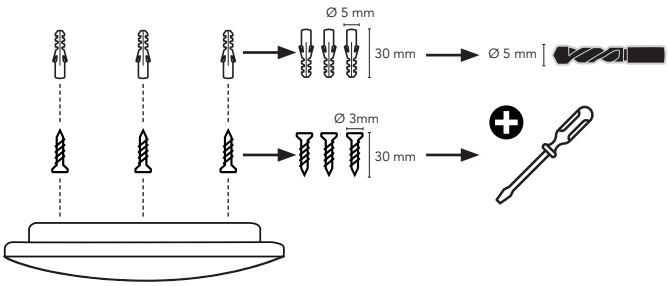

ESPECIFICACIONES

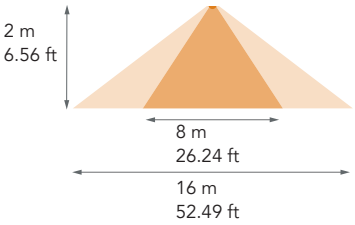



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	18 m de diámetro
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Máx. capacidad contacto	16W LED incorporados. 1300 lumens. 4000K
Alimentación	220-240VAC 50-60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 94051098

Embalaje



A: 270 mm / 10.63 in
B: 50 mm / 1.97 in
C: 0 mm / 0 in
D: 270 mm / 10.63 in
A+C: 270 mm / 10.63 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detección por PIR con placa LED integrada
- Pantalla de plástico con base de aluminio
- LEDs 16W integrados
- Flujo luminoso de 1.100 lúmenes
- Temperatura de color: 4.000K

C-LOGIC 680-MD

Plafón LED con detector PIR
Código: CLOGIC680MDDUALCBINT
Cód. anterior: 301000093
Código EAN: 8435394777016
Código UPC: 810053671610

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

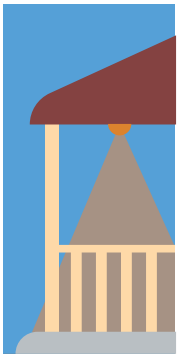

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

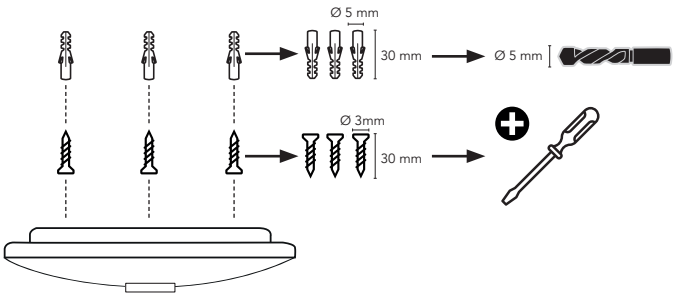

ESPECIFICACIONES

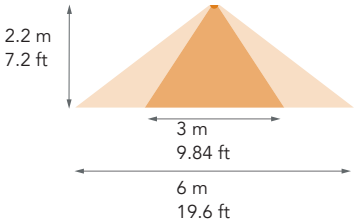



CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	360°
Área de cobertura	6 m de diámetro (a 2.2 m de altura)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Capacidad contacto	16W LED incorporados. 1100 lumens. 4000K
Alimentación	110-240VAC 50/60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 94051098

Embalaje



A: 295 mm / 11.61 in
B: 64 mm / 2.52 in
C: 0 mm / 0 in
D: 295 mm / 11.61 in
A+C: 295 mm / 11.61 in

Export carton



x 10

Palé



x 15 (EU)
x 18 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Tecnología PIR con LED integrado
- Material:PC (a prueba de UV)

ZCS TECHNOLOGY
Zero Cross Switching

C-LOGIC 685-MD

Sensor PIR con LED integrado
Código: CLOGIC685MDDUALCBINT
Cód. anterior: 301000094
Código EAN: 8435394777023
Código UPC: 810053671627

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

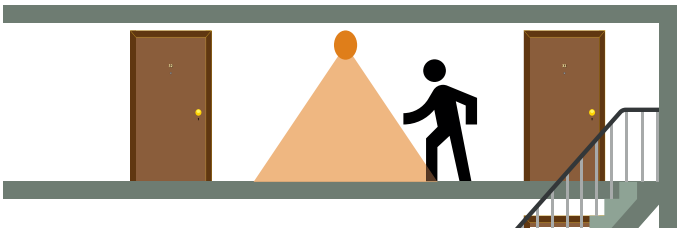

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

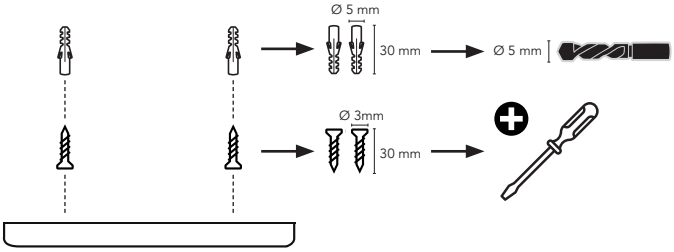

ESPECIFICACIONES

Wall installation

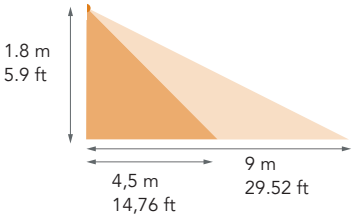



Ceiling installation

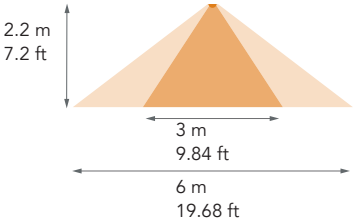



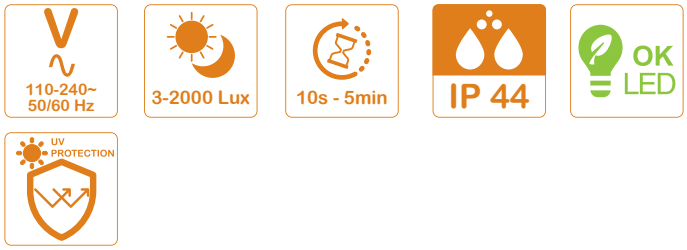

CARACTERÍSTICAS

Ángulo de cobertura	160° (wall) - 360°(ceiling)
Área de cobertura	9 m (wall) - 6 m (ceiling)
Ajuste crepuscular	3 - 2000 lux
Carga nominal	15W
Alimentación	110-240V; 50-60Hz

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 94051098

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Montaje en pared
- Apto para uso exterior
- Ajuste crepuscular de 2 a 100 lux
- Temporización de seguridad de 1 minuto en encendido y apagado para evitar falsas maniobras

C-LOGIC 515-PC

Interruptor crepuscular pared IP44
Código: CLOGIC515PC230VCBINT
Cód. anterior: 301000095
Código EAN: 8435394777030

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

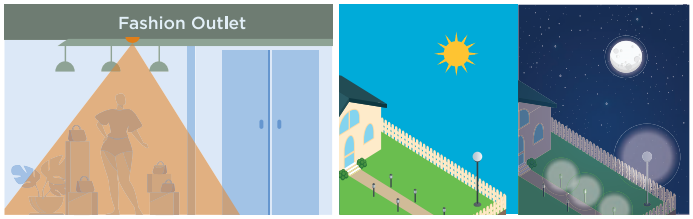

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

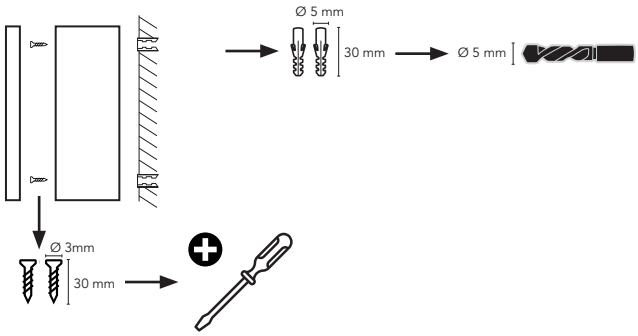

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Temporización de seguridad de 1 minuto en encendido y apagado para evitar falsas maniobras

LED de regulación

Cumple las normativas EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:200.
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85311030

Embalaje



A: 105 mm / 4.13 in
B: 43 mm / 1.69 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 72 mm / 2.83 in
A+C: 135 mm / 5.31 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Montaje en pared
- Apto para uso exterior
- Ajuste crepuscular de 3 a 500 lux
- Temporización de seguridad de 1 minuto en encendido y apagado para evitar falsas maniobras

C-LOGIC 510-PC

Interruptor crepuscular pared IP54
Código: CLOGIC510PC230VCBINT
Cód. anterior: 301000031
Código EAN: 8435394748122

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

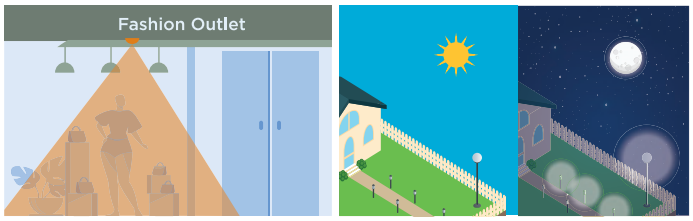

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

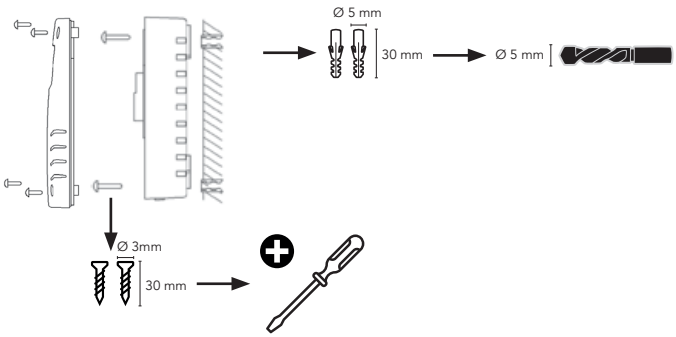

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Temporización de seguridad de 1 minuto en encendido y apagado para evitar falsas maniobras

LED de regulación

Temporización opcional de apagado de 1 a 9 horas desde el momento de encendido

Cumple las normativas EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:200.
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85311030

Embalaje



A: 120 mm / 4.72 in
B: 47 mm / 1.85 in
C: 30 mm / 1.18 in
D: 75 mm / 2.95 in
A+C: 150 mm / 5.91 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Giro y cierre según NEMA estándar
- Protección anti-rayos
- Retardo de tiempo para evitar falsas conmutaciones
- Modos de falla ON o OFF

C-LOGIC 500-PC

Fotocelda mecánica
Código: CLOGIC500PC230VCBINT
Cód. anterior: 301000077
Código EAN: 8435394776774
Código UPC: 810053670934

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tensión de suministro	220-240V~, 50/60Hz
Capacidad de contacto	1800W Tungsteno, 1000VA Balastro
Consumo	1.5VA (medio)
Tiempo de retardo	30 seg.
General	
Protección contra sobretensiones	•
Tª ambiente	-40°C/70°C (-40°F/158°F)
Humedad relativa	99%
Grado de protección	IP54
Certificaciones	UL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85414001

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Giro y cierre según NEMA estándar
- Protección anti-rayos
- Retardo de tiempo para evitar falsas conmutaciones
- Modos de falla ON o OFF

C-LOGIC 501-PC

Fotocelda electrónica
Código: CLOGIC501PCDUALCBINT
Cód. anterior: 301000078
Código EAN: 8435394776781
Código UPC: 810053670958

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tensión de suministro	120-277V~,50/60Hz
Capacidad de contacto	1000W Tungsteno, 1800VA Balastro
Consumo	1.5VA (medio)
Tiempo de retardo	30 seg.
General	
Protección contra sobretensiones	•
Tª ambiente	-40°C/70°C (-40°F/158°F)
Humedad relativa	99%
Grado de protección	IP54
Certificaciones	UL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85414001

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Giro y cierre según NEMA estándar
- Protección anti-rayos
- Retardo de tiempo para evitar falsas conmutaciones
- Modos de falla ON o OFF

C-LOGIC 502-PC

Base para fotoceldas
Código: CLOGIC502PC480VCBINT
Cód. anterior: 301000079
Código EAN: 8435394776798
Código UPC: 810053670972

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES

480V~ 50/60Hz | AWG#16 1.5mm² | 10-30 sec

CARACTERÍSTICAS

Tensión de suministro	480V~,50/60Hz
Capacidad de contacto	15Amp Maz.

General

Tª ambiente	-40°C/70°C (-40°F/158°F)
Humedad realtiva	99%
Material del receptáculo	Bakelita
Material del contacto	Cobre
Junta	Goma siliconada
Certificaciones	UL

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85414019

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Apto para montaje en superficie/poste

C-LOGIC 520-PC

Interruptor crepuscular poste
Código: CLOGIC520PC230VCBINT
Cód. anterior: 301000096
Código EAN: 8435394777047

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

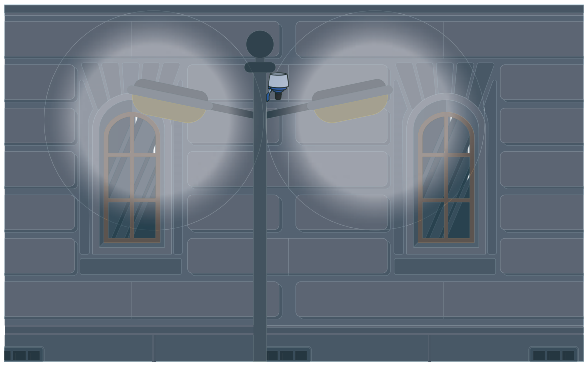

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

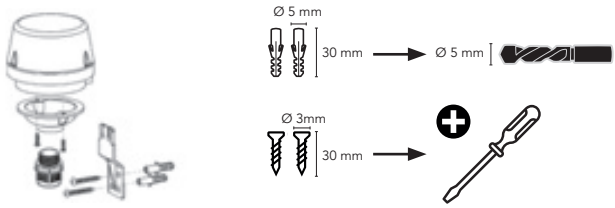

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tensión de suministro	220-240V~,50/60Hz
Capacidad de contacto	20A
Consumo	1.5VA (Medio)
Regulación crepuscular	<5-50Lux (ajustable)
General	
Tª ambiente	20ºC/+40ºC
Humedad relativa	93%
Grado de protección	IP44
Certificaciones	CE,ROHS

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Zumbador electromecánico
- Alimentación: 230VAC 50-60Hz
- Conexión a 2 hilos
- Tamaño compacto
- Fijación a pared mediante tornillo
- Alto nivel de sonoridad

C-LOGIC 800-DC

Timbre electromecánico
Código: CLOGIC800DC230VCBINT
Cód. anterior: 301000097
Código EAN: 8435394777054

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

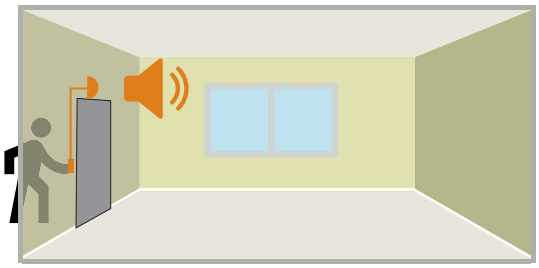

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

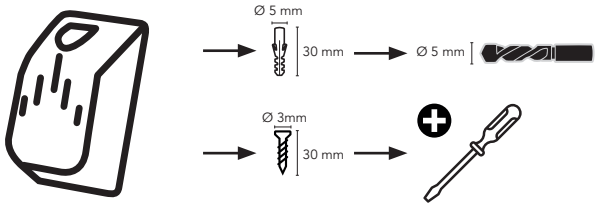

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Conforme a EN 62080:2009
Alimentación: 230VAC 50-60Hz
Conexión a 2 hilos
Tamaño compacto
Fijación a pared mediante tornillo
Alto nivel de sonoridad

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Embalaje



A: 60 mm / 2.36 in
B: 40 mm / 1.57 in
C: 0 mm / 0 in
D: 40 mm / 1.57 in
A+C: 60 mm / 2.36 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Timbre ding-dong electromecánico
- Alimentación: 230VAC 50-60Hz
- Conexión a 2 hilos
- Bobina de 10.000 vueltas que le confi eren una larga vida útil
- Sonido de alta potencia y agradable para ambientes domésticos

C-LOGIC 810-DC

Timbre ding-dong
Código: CLOGIC810DC230VCBINT
Cód. anterior: 301000098
Código EAN: 8435394777061

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

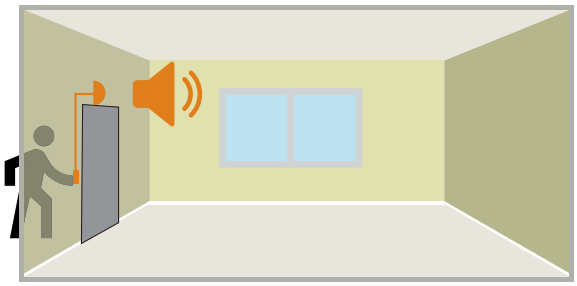

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

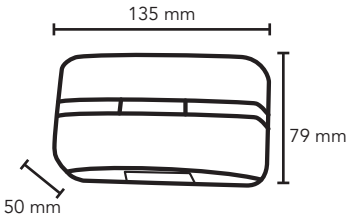

INSTALACIÓN

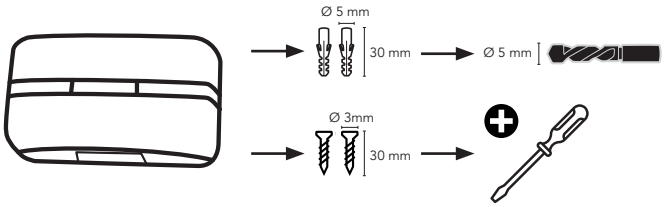

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Conforme a EN 62080:2009

Apto para uso en interiores

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Embalaje



A: 140 mm / 5.51 in
B: 50 mm / 1.97 in
C: 45 mm / 1.77 in
D: 85 mm / 3.35 in
A+C: 185 mm / 7.28 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Funcionamiento eléctrónico
- 16 melodías
- Alcance de 80m entre emisor y receptor
- Indicador luminoso de llamada
- Emisor con portaetiqueta

C-LOGIC 830-DC

Timbre electrónico wireless
Código: CLOGIC830DCCBINT
Cód. anterior: 301000099
Código EAN: 8435394777078
Código UPC: 810053671634

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

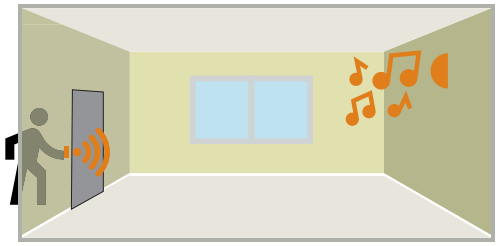

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



120x80x30mm 87x41x18mm

INSTALACIÓN

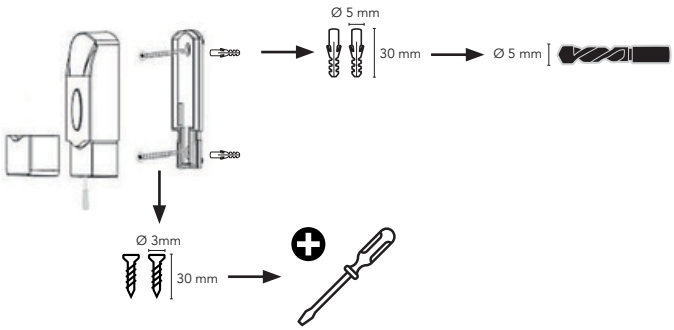

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Melodías seleccionables en el emisor
- Apto para uso en interiores
- Conforme a EN 62080:2009
- Alimentación: 3x1.5AA incluidas, 1xLR2312V incluida

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Embalaje



A: 125 mm / 4.92 in
B: 40 mm / 1.57 in
C: 0 mm / 0 in
D: 125 mm / 4.92 in
A+C: 125 mm / 4.92 in

Export carton



x 40

Palé



x 18 (EU)
x 24 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Funcionamiento eléctrónico
- 36 melodías
- Alcance de 150 m entre emisor y receptor
- Indicador luminoso de llamada
- Emisor con portaetiqueta
- Enchufable

C-LOGIC 840-DC

Timbre electrónico wireless

Más info.

ARTÍCULO	840G-DC	840UK-DC
Código	CLOGIC840GDC230VCBINT	CLOGIC840UKDC230VCBINT
Cód. anterior	301000100	301000101
EAN	8435394777085	8435394777092

ARTÍCULO	840F-DC	840I-DC
Código	CLOGIC840FDC230VCBINT	CLOGIC840IDC230VCBINT
Cód. anterior	301000102	301000103
EAN	8435394777108	8435394777115

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES



GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

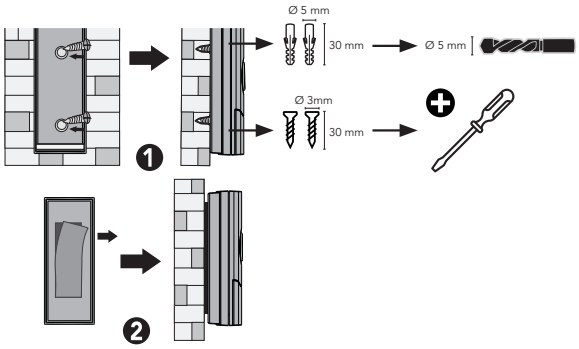

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Apto para uso en interiores
- Melodías seleccionables en el emisor
- Posibilidad de conexión de hasta 5 emisores
- Conforme a EN 62080:2009
- Alimentación: 1xCR2032 incluida

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Embalaje

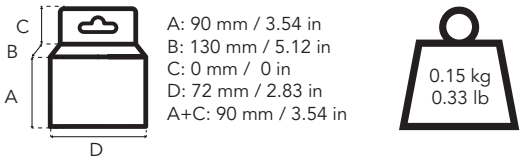

A: 90 mm / 3.54 in
B: 130 mm / 5.12 in
C: 0 mm / 0 in
D: 72 mm / 2.83 in
A+C: 90 mm / 3.54 in

Export carton

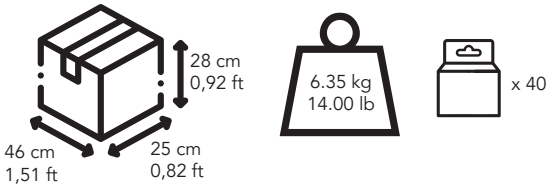

Palé

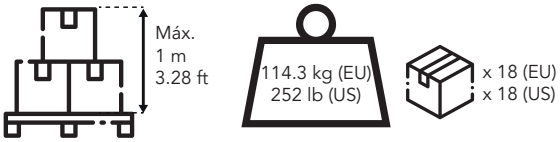

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Funcionamiento eléctrónico
- 36 melodías
- Alcance de 200 m entre emisor y receptor
- Indicador luminoso de llamada
- Emisor con portaetiqueta

C-LOGIC 860-DC

Timbre electrónico wireless
Código: CLOGIC860DCCBINT
Cód. anterior: 301000104
Código EAN: 8435394777122
Código UPC: 810053671641

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

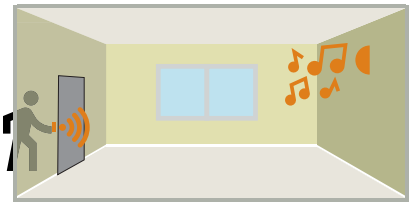

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

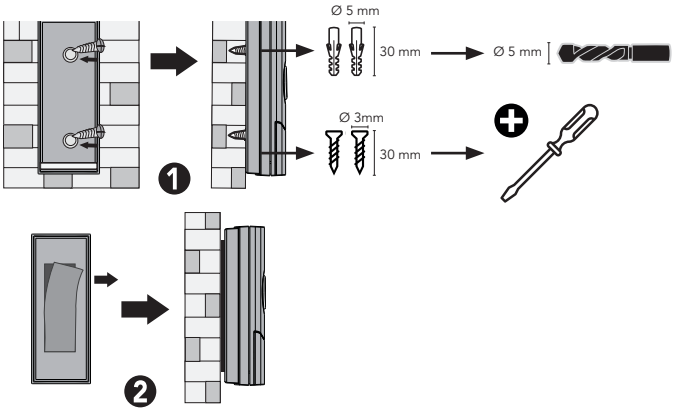

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Apto para uso en interiores
- Melodías seleccionables en el emisor
- Posibilidad de conexión de hasta 5 emisores
- Conforme a EN 62080:2009
- Alimentación: 1xCR2032 included, 2x1.5AA not included

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85318040

Embalaje

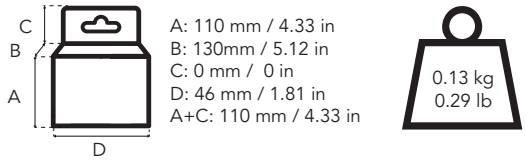

Export carton

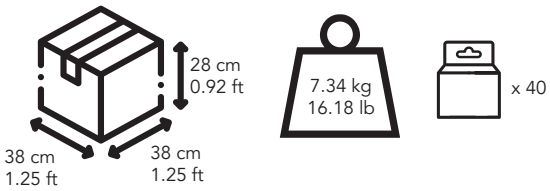

Palé

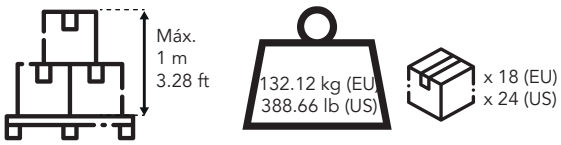

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de CO2
- Temperatura
- Humedad

C-LOGIC 7100-AQ

Medidor de calidad del aire
Código: CLOGIC7100AQCBINT
Código EAN: 8435394782348
Código UPC: 810053674895

Más info.

INCLUYE

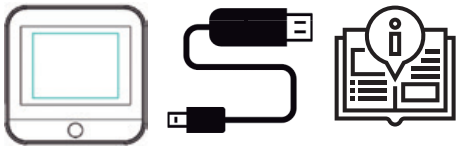

DIMENSIONES



PRINCIPALES APLICACIONES

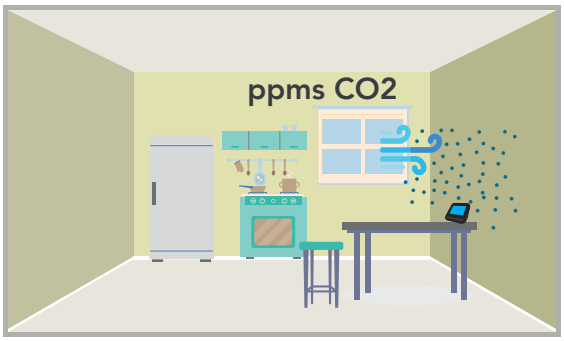

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Rango de medida de CO2: 400-5000PPM
- Sensor de CO2: NDIR
- Rango de temperatura: -10°C - +50°C
- Rango de humedad: 0% - 85%
- Dimensiones: 90 x 90 x 50 mm. Peso: 200 g
- Alimentación: Batería de 2200mAh

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85311030

Embalaje



A: 75 mm / 2,95 in
B: 115 mm / 4,52 in
C: 0 mm / 1.18 in
D: 115 mm / 4.52 in
A+C: 75 mm / 2,95 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de humo
- <85dB

CE NOM

C-LOGIC 700-SD

Detector de humo
Código: CLOGIC700SDCBINT
Cód. anterior: 301000033
Código EAN: 8435394748146
Código UPC: 810053671320

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

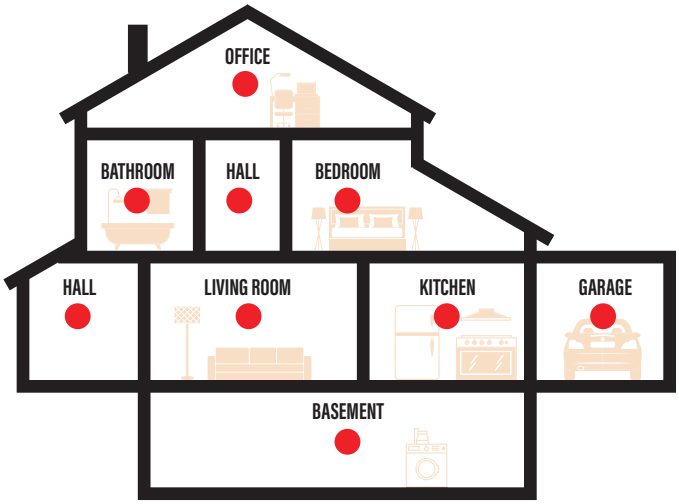

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

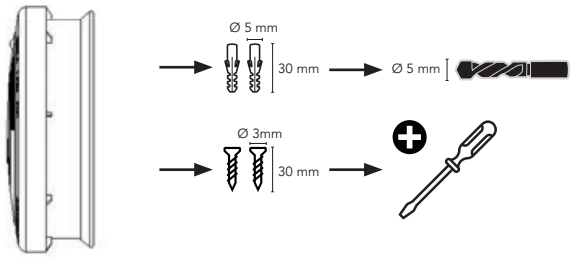

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 102 x 36 x 69 mm
- Instalación en techo
- Apto para uso en interiores
- Indicación acústica de batería baja
- Alimentación: 1 x 9V incluida
- Conforme a EN 14604:2005 / AC:2008

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje



A: 105 mm / 4.13 in
B: 35 mm / 1.38 in
C: 0 mm / 0 in
D: 105 mm / 4.13 in
A+C: 105 mm / 4.13 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de humo formato mini
- <85dB

C-LOGIC 720-SD

Detector de humo mini
Código: CLOGIC720SDCBINT
Cód. anterior: 301000035
Código EAN: 8435394748160
Código UPC: 810053671337

Más info.

INCLUYE

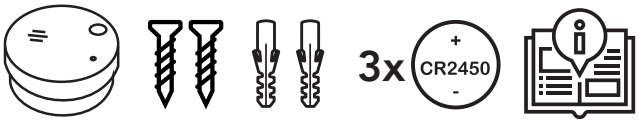

PRINCIPALES APLICACIONES

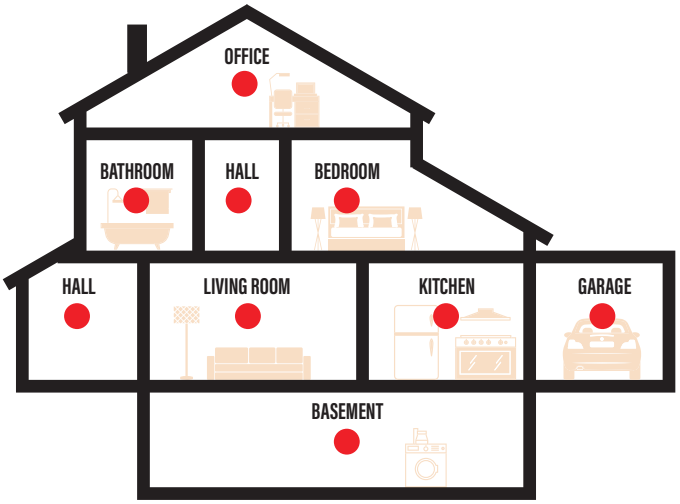

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

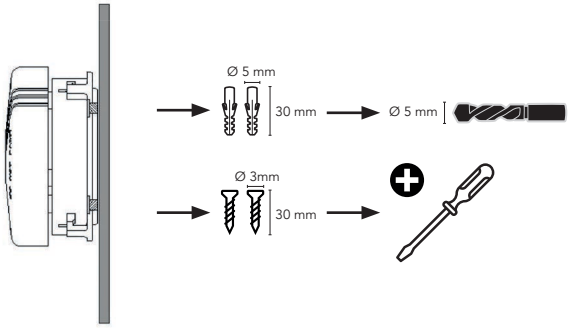

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 72 x 37 mm
- Instalación en techo, tamaño compacto
- Apto para uso en interiores
- Indicación acústica de detección
- Alimentación: 3 x 3V CR2450 Pilas incluidas
- Conforme a EN 14604:2005/AC:2008

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje



A: 75 mm / 2.95 in
B: 40 mm / 1.57 in
C: 0 mm / 0 in
D: 75 mm / 2.95 in
A+C: 75 mm / 2.95 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de humo wireless
- <85dB

CE NOM

C-LOGIC 710-SD

Detector de humo wireless
Código: CLOGIC710SDCBINT
Cód. anterior: 301000036
Código EAN: 8435394748177
Código UPC: 810053671344

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

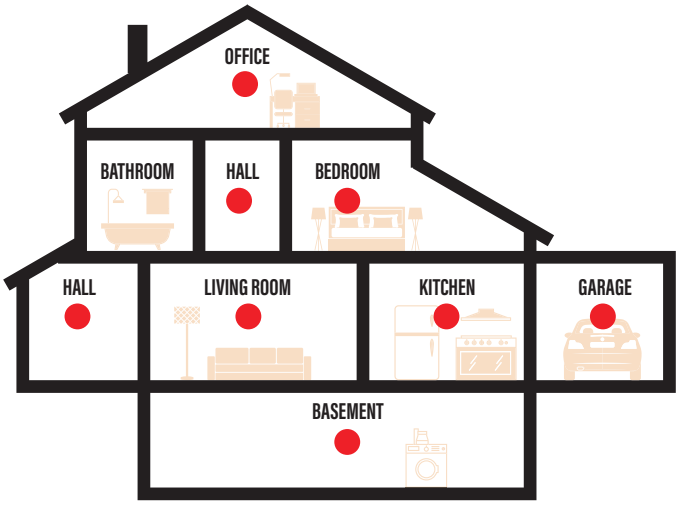

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

INSTALACIÓN

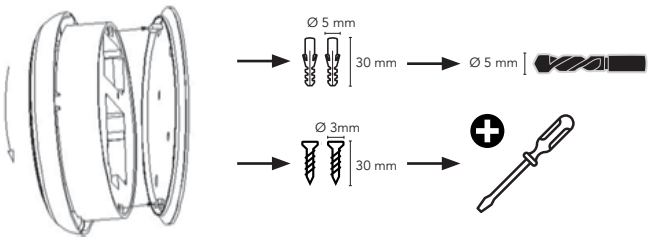

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 128 x 49 mm
- Instalación en techo
- Apto para uso en interiores
- Indicación acústica de detección
- Alimentación: 1 x 9V incluida + 3 x 1.5V Pilas incluidas
- Indicación luminosa de funcionamiento
- Conforme a EN 14604:2005 / AC:2008

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje



A: 130 mm / 5.12 in
B: 55 mm / 2.17 in
C: 0 mm / 0 in
D: 130 mm / 5.12 in
A+C: 130 mm / 5.12 in

Export carton





Palé





+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de gas
- Detección de fugas de gas licuado y gas natural (GLP)
- <85dB

C-LOGIC 770-SD

Detector de gas
Código: CLOGIC770SD230VCBINT
Cód. anterior: 301000037
Código EAN: 8435394748184

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

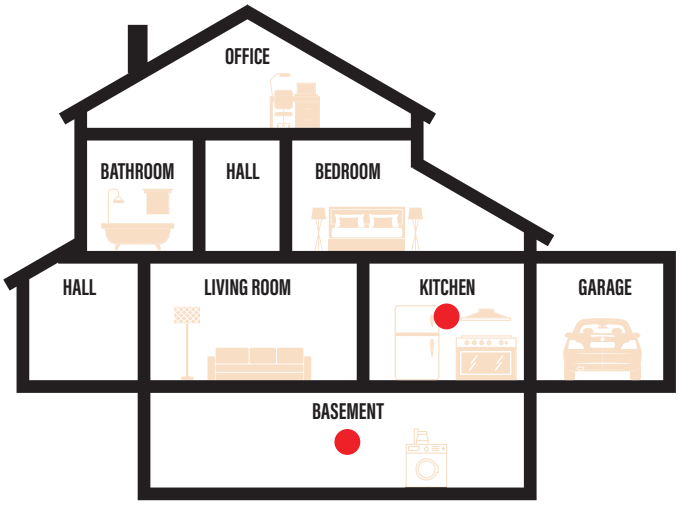

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

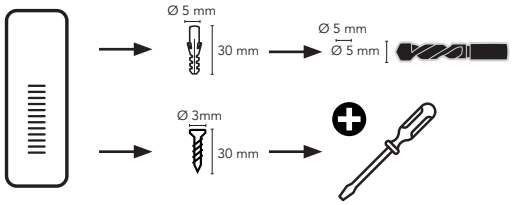

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 126 x 73 x 76 mm
- Instalación en pared
- Apto para uso en interiores
- Detección de fugas de gas licuado y gas natural (GLP)
- Indicación acústica de detección
- Nivel sonoro: < 25%LEL
- Alimentación: 230VAC 50-60 Hz
- Toma: Schuko

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje

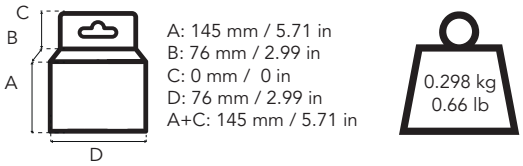

A: 145 mm / 5.71 in
B: 76 mm / 2.99 in
C: 0 mm / 0 in
D: 76 mm / 2.99 in
A+C: 145 mm / 5.71 in

Export carton

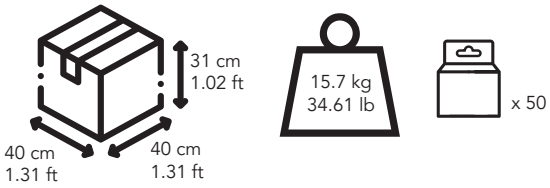

Palé

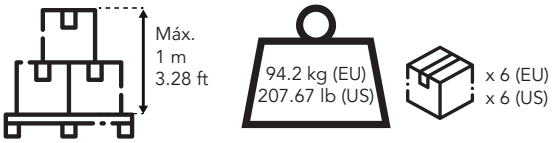

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Apto para detección de filtracionesde agua
- <85dB
- Tiempo de respuesta: <7 segundos

CE NOM

C-LOGIC 730-SD

Detector de inundación
Código: CLOGIC730SDCBINT
Cód. anterior: 301000040
Código EAN: 8435394748214
Código UPC: 810053671375

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

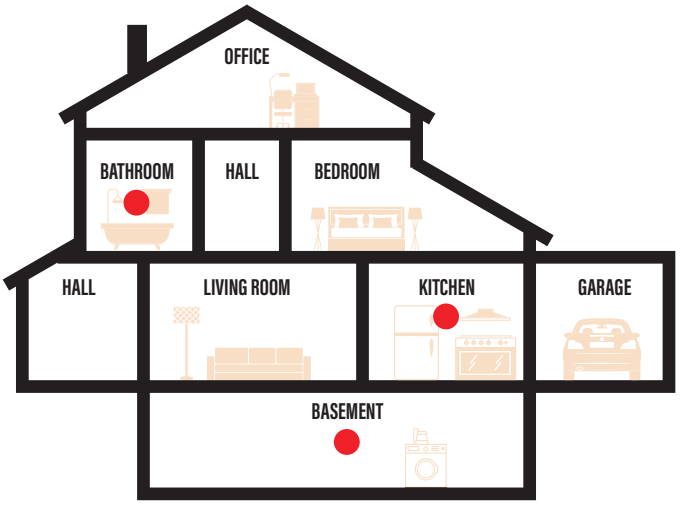

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

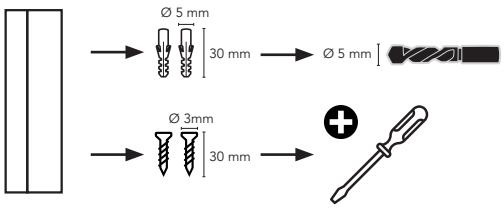

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Apto para la detección de filtraciones de agua
Instalación en superficie
Tiempo de respuesta: <7 segundos
Tª de funcionamiento: +1°C to 60°C
Alimentación: 1 x 9V incluida
Dimensiones: 86 x 82 x 30 mm. Peso: 100g

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje



A: 85 mm / 3.35 in
B: 35 mm / 1.38 in
C: 0 mm / 0 in
D: 85 mm / 3.35 in
A+C: 85 mm / 3.35 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de CO
- <85dB

CE NOM

C-LOGIC 750-SD

Detector de CO
Código: CLOGIC750SDCBINT
Cód. anterior: 301000038
Código EAN: 8435394748191
Código UPC: 810053671351

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

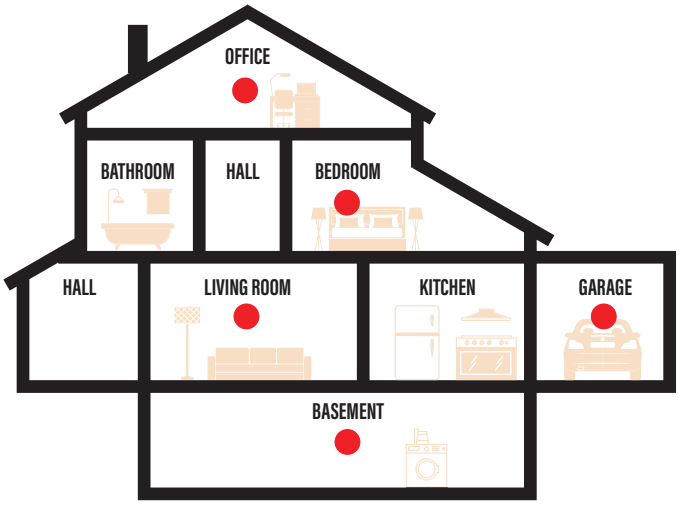

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

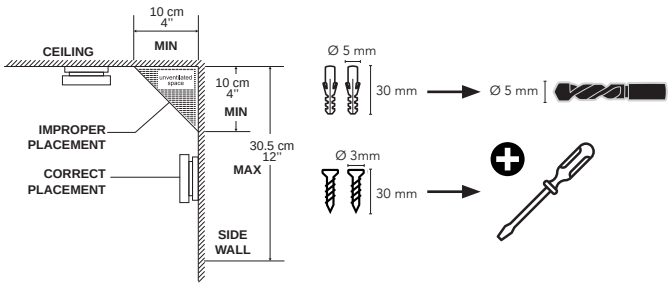

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Instalación en techo
- Apto para uso en interiores
- Pantalla LCD con indicación visual de concentración de CO
- Indicación acústica y luminosa de batería baja
- Dimensiones: 115 x 37 mm. Peso: 120 g
- Alimentación: 3 x 1.5V Pilas incluidas

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje

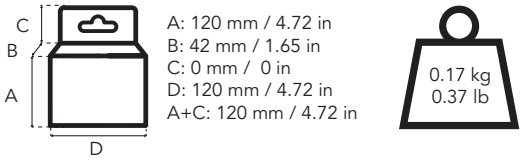

A: 120 mm / 4.72 in
B: 42 mm / 1.65 in
C: 0 mm / 0 in
D: 120 mm / 4.72 in
A+C: 120 mm / 4.72 in

Export carton

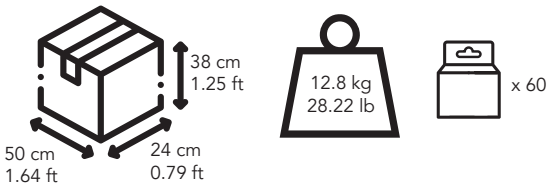

Palé

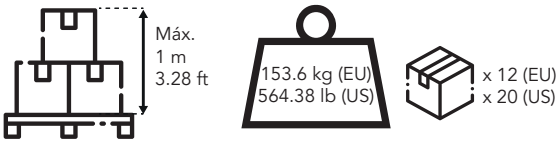

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Detector de CO + humo
- <85dB

CE NOM

C-LOGIC 740-SD

Detector de CO+Humo
Código: CLOGIC740SDCBINT
Cód. anterior: 301000084
Código EAN: 8435394776842
Código UPC: 810053671481

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

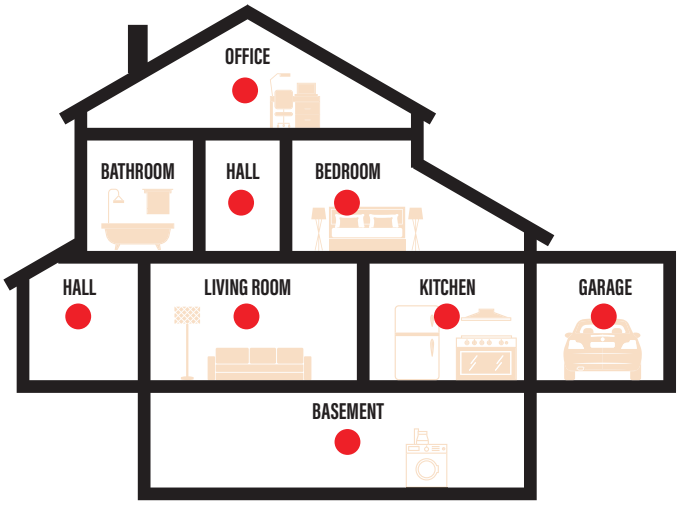

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

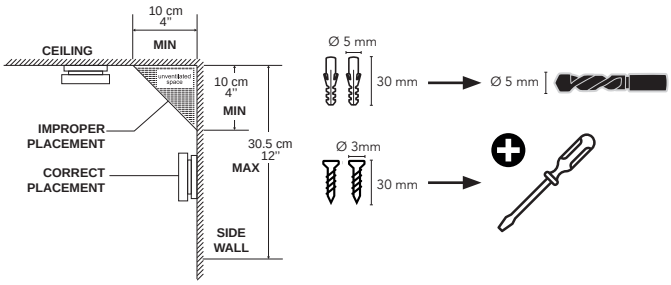

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Instalación en techo
- Apto para uso en interiores
- Pantalla LCD con indicación visual de concentración de CO y detección de humo
- Indicación acústica y luminosa de batería baja
- Indicación de funcionamiento mediante LED
- Dimensiones: 115 x 37 mm. Peso: 120 g
- Alimentación: 1 x 9V Pilas incluidas

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 84306243

Embalaje



A: 120 mm / 4.72 in
B: 42 mm / 1.65 in
C: 0 mm / 0 in
D: 120 mm / 4.72 in
A+C: 120 mm / 4.72 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Apto para detección del inicio de incendios
- <85dB
- Temperatura de detección: 55±5 °C

C-LOGIC 760-SD

Detector de calor
Código: CLOGIC760SDCBINT
Cód. anterior: 301000039
Código EAN: 8435394748207
Código UPC: 810053671368

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

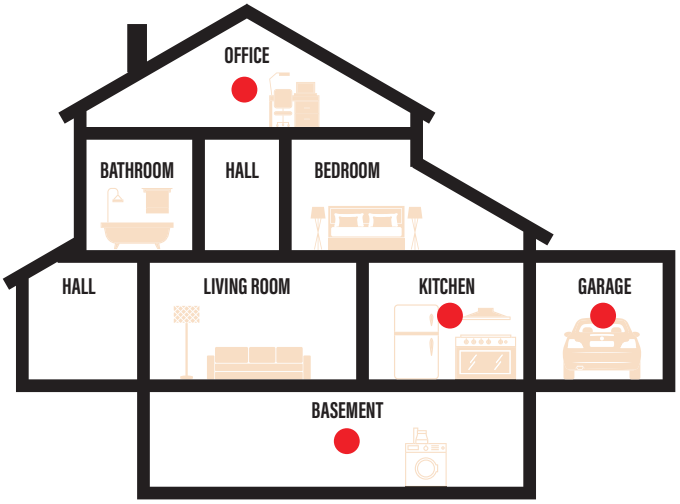

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

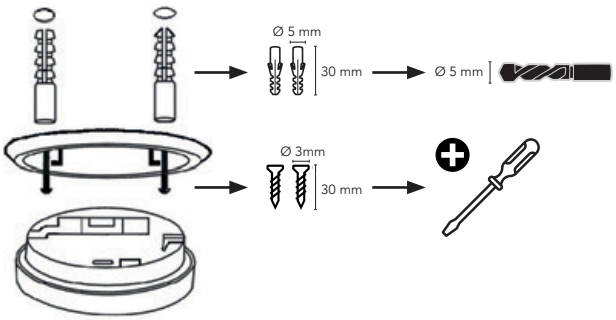

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

- Instalación en techo o pared
- Apto para uso en interiores
- Temperatura de detección 55±5 °C
- Indicación acústica y luminosa de batería baja
- Dimensiones: 107 x 107 x 37.5 mm. Peso: 220 g
- Alimentación: 1 x 9V incluida

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90278090

Embalaje

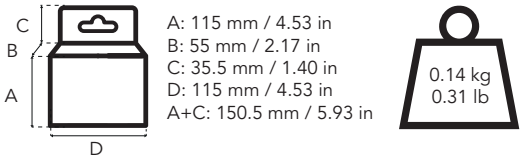

Export carton

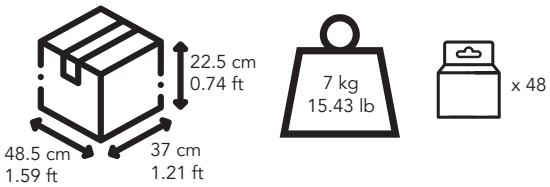

Palé

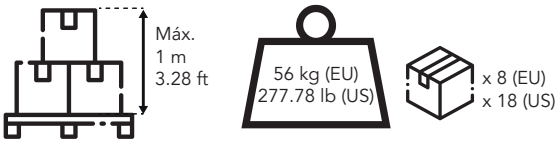

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Termostato digital para equipos de calefacción o refrigeración

CE NOM

C-LOGIC 400-TC

Termostato digital
Código: CLOGIC400TCCBINT
Cód. anterior: 301000075
Código EAN: 8435394776750
Código UPC: 810053671429

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

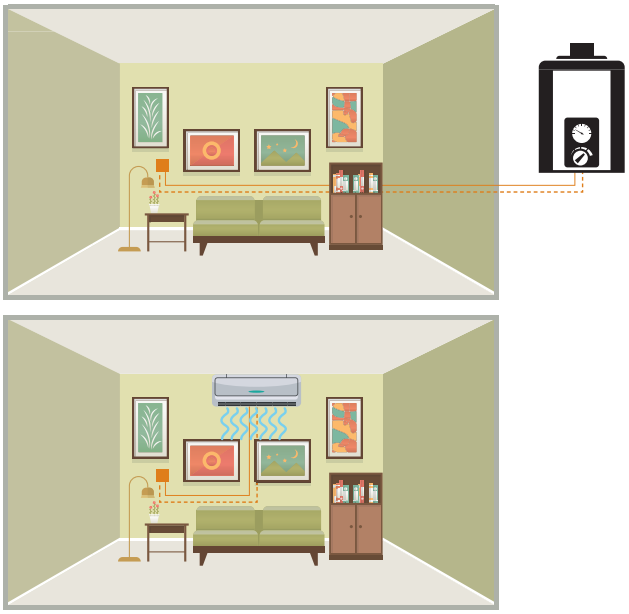

GUÍA DE CONEXIÓN



NC: Normally close contact
COM: Common terminal
NO: Normally open contact

DIMENSIONES



INSTALACIÓN

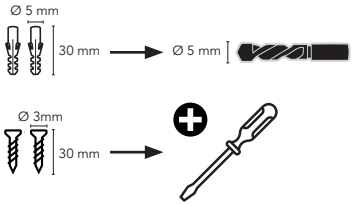

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Instalación en pared
- Pantalla LCD con retroiluminación para ver la temperatura ambiente y la temperatura del punto de ajuste
- Contacto de transición libre de potencial con una capacidad máxima de 3A
- Programación de 6 intervalos diarios para días laborables y 2 intervalos diarios para fines de semana
- Precisión: 0.5°C
- Rango de temperatura medida: de 5°C a 35°C
- Modo de protección contra heladas
- Función de calibración de temperatura ambiente
- Alimentación: 2 pilas AA x 1.5V batteries (no incluidas)
- Dimensiones: 86x86x28 mm

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90321020

Embalaje



A: 100 mm / 3.94 in
B: 100 mm / 3.94 in
C: 0 mm / 0 in
D: 60 mm / 2.36 in
A+C: 100 mm / 3.94 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Termostato digital programable para equipos de calefacción o refrigeración

C-LOGIC 410-TC

Termostato digital programable
Código: CLOGIC410TCCBINT
Cód. anterior: 301000076
Código EAN: 8435394776767
Código UPC: 810053671436

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

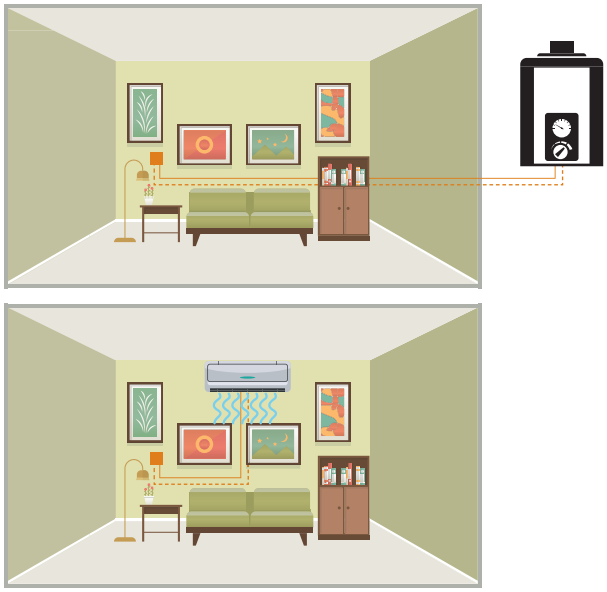

INSTALACIÓN



DIMENSIONES



GUÍA DE CONEXIÓN

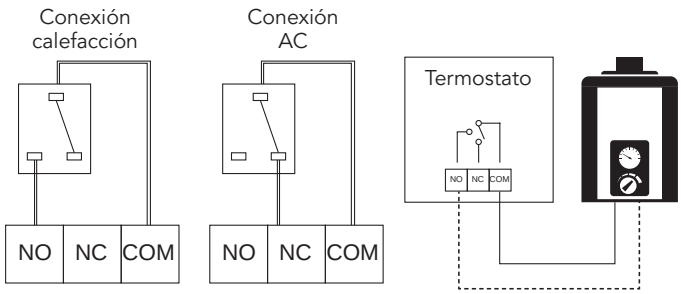

ESPECIFICACIONES

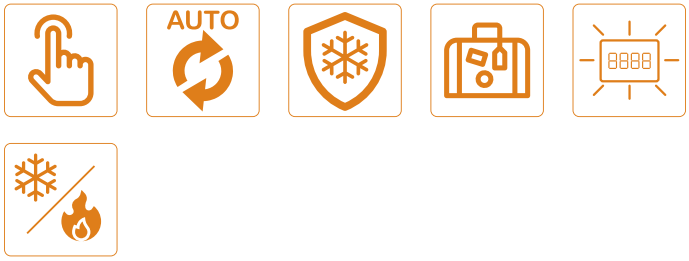

CARACTERÍSTICAS

- Instalación en pared
- Pantalla LCD retroiluminada con indicación de temperatura ambiente y temperatura de consigna
- Contacto de transición libre de potencial con una capacidad máxima de 5A/250V
- Modos manual, automático o vacaciones
- Programación hora a hora. Dos programas preestablecidos incluidos
- Ajuste manual de temperatura de confort y de bajo consumo
- Rango de temperatura medida: 0°C-40°C
- Precisión: 0.5°C
- Modo de protección contra heladas
- Función de calibración de temperatura ambiente
- Alimentación: 2 pilas x 1.5V (no incluidas)
- Dimensiones: 86x86x29 mm

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90321020

Embalaje



A: 100 mm / 3.94 in
B: 100 mm / 3.94 in
C: 0 mm / 0 in
D: 60 mm / 2.36 in
A+C: 100 mm / 3.94 in

Export carton



Palé



+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Termostato digital programable para equipos de calefacción o refrigeración
- Transmisor y receptor comunicado por radiofrecuencia

CE NOM

C-LOGIC 420-TC

Termostato programable digital por radiofrecuencia
Código: CLOGIC420TC230VCBINT
Cód. anterior: 301000088
Código EAN: 8435394776965

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

Transmisor y receptor



INSTALACIÓN

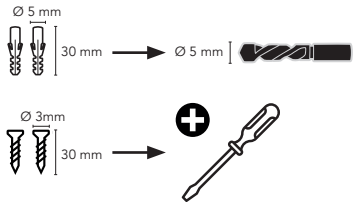

ESPECIFICACIONES

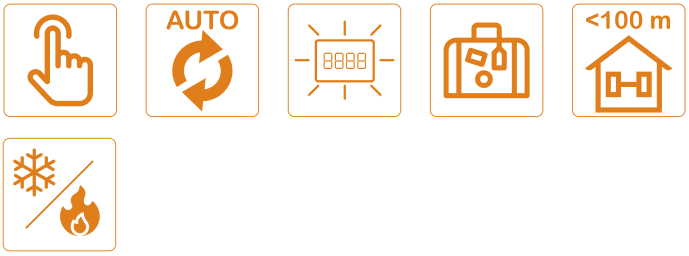

CARACTERÍSTICAS

- Mosntaje en pared
- Transmisor y receptor comunicados mediante radio frecuencia
- Distancia de comunicación hasta 100 m (más de 30 m en el interior de edificios)
- Pantalla LCD retroiluminada con indicación de temperatura ambiente y temperatura de consigna
- Contacto libre de potencial con una capacidad máxima de 5A/230V
- Modos manual, automático o vacaciones
- Programación en 6 intervalos diarios. Incluye dos programas preestablecidos
- Rango de temperatura medida: 0°C-40°C
- Precisión: 0.5°C
- Rango de temperatura establecida 5°C to 35°C
- Función de calibración de temperatura ambiente
- Alimentación:
  - Transmisor: 2 pilas AA x 1.5V (no incluidas)
  - Receptor: Conectado a la red (230V 50/60Hz)

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90321020

Embalaje



A: 105 mm / 4.13 in
B: 93 mm / 3.66 in
C: 0 mm / 0 in
D: 60 mm / 2.36 in
A+C: 105 mm / 4.13 in

Export carton



x 60

Palé





x 8 (EU)
x 8 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Termostato digital programable WiFi para unidades de calefacción

C-LOGIC 900-TC

Termostato programable digital Wifi
Código: CLOGIC900TCDUALCBINT
Cód. anterior: 301000089
Código EAN: 8435394776972

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

GUÍA DE CONEXIÓN

AC90-240V 50/60Hz
Imax: 3A



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

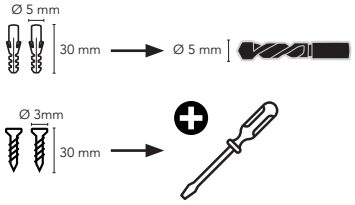

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Instalación en caja de mecanismos
- Control remoto vía Wifi mediante App. Compatible con Alexa
- Conectividad con platafor TUYA, permite el control de distintas unidades con una única App
- Pantalla LCD retroiluminada con indicación de temperatura ambiente y temperatura de consigna
- Contacto libre de potencial con una capacidad máxima de 3A/230V
- Modos manual, automático o vacaciones
- Programación en 6 intervalos diarios.
- Rango de temperatura medida: 0°C-70°C
- Precisión: 0.5°C
- Rango de temperatura establecida 5°C to 35°C
- Función de calibración de temperatura ambiente
- Alimentación: Conectado a la red (90- 240V 50/60Hz)
- Dimensiones: 86x86x44 mm

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 90321020

Embalaje



A: 100 mm / 3.94 in
B: 100 mm / 3.94 in
C: 0 mm / 0 in
D: 60 mm / 2.36 in
A+C: 100 mm / 3.94 in

Export carton



x 100

Palé





x 8 (EU)
x 8 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Hasta 48 programas por día encendido / apagado
- Operación mínima: 30 minutos

NOM C SP US

C-LOGIC 300-PT

Interruptor horario mecánico enchufable
Código: CLOGIC300PT125VCBINT
Cód. anterior: 301000080
Código EAN: 8435394776804
Código UPC: 810053671443

Más info.

INCLUYE

APLICACIONES PRINCIPALES

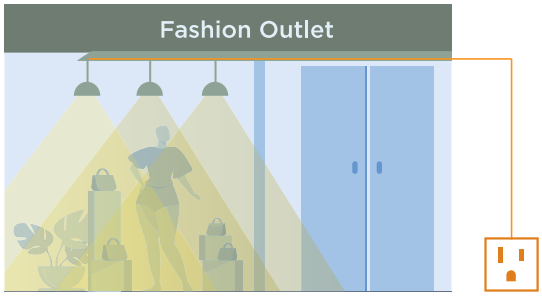

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

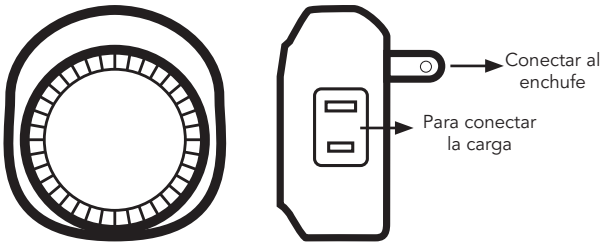

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Hasta 48 programas por día
Fuente de alimentación: 125 V ~, 50-60 Hz
Operación mínima: 30 minutos
Carga máxima: 15A (resistiva)
Modos de funcionamiento: ON / AUTO

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS:

Embalaje



A: 65 mm / 2.55 in
B: 62 mm / 2.44 in
C: 20 mm / 0.78 in
A+C: 85 mm / 3.34 in

Export carton



x 24

Palé





x 576 (EU)
x 648 (US)

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Establezca horas específicas de encendido / apagado para sus electrodomésticos, como cafeteras, lámparas, etc.
- Ideal para ahorrar energía
- Pantalla LCD, muestra el estado del programa seleccionado y el tiempo real

C-LOGIC 310-PT

Interruptor horario digital enchufable
Código: CLOGIC310PT125VCBINT
Cód. anterior: 301000081
Código EAN: 8435394776811
Código UPC: 810053671450

Más info.

INCLUYE

APLICACIONES PRINCIPALES

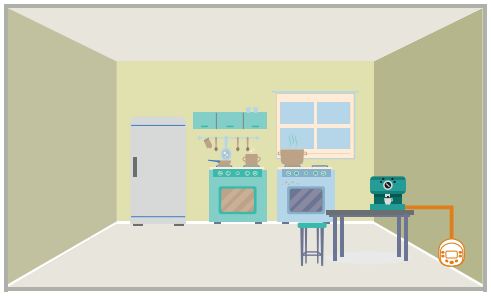

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

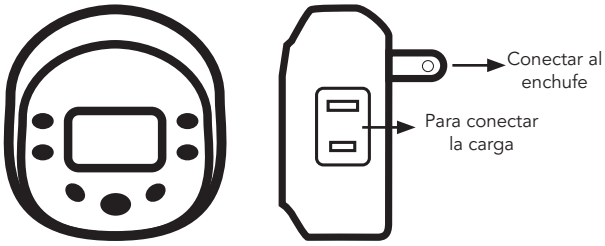

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Máximo de 140 programas de encendido / apagado semanales
- Fuente de alimentación: 125 V ~, 50-60 Hz
- Intervalo mínimo de 1 min
- Carga máxima: 15A (resistiva)
- Modos de funcionamiento: ON / OFF / AUTO

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 9106900000

Embalaje

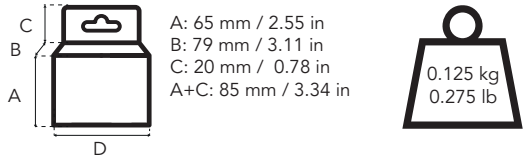

Export carton

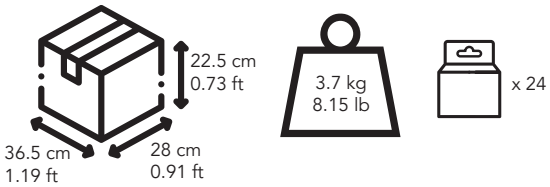

Palé

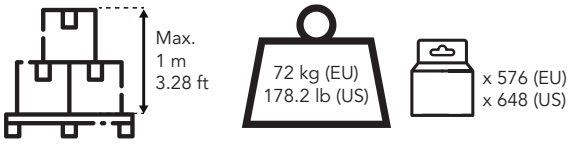

+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Proporciona un programa básico diario
- Protección adicional con toma de tierra
- Temporizador exterior, perfecto para controlar la iluminación exterior, decoraciones, fuentes, etc.

C-LOGIC 320-PT

Enchufe temporizado mecánico para exteriores
Código: CLOGIC320PT125VCBINT
Cód. anterior: 301000082
Código EAN: 8435394776828
Código UPC: 810053671467

Más info.

INCLUYE

APLICACIONES PRINCIPALES

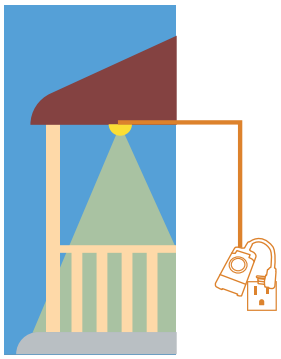

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

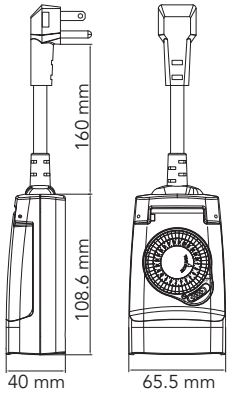

INSTALACIÓN

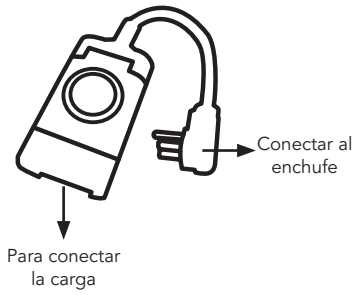

ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Programable en intervalos de 30 minutos
Máximo 48 ajustes individuales de encendido / apagado por día
Cable: cable de PVC aprobado por UL de 14AWG x 3C SJTW
Fuente de alimentación: 125 V ~, 60 Hz
Carga máxima: 15A (resistiva)
Grado de protección: IP41

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS:

Embalaje



A: 153 mm / 6.02 in
B: 69 mm / 2.71 in
C: 40 mm / 1.57 in
A+C: 193 mm / 7.59 in

Export carton



Palé





+ 15 kg / 33.06 lb del palé

- Diseño único para mantener el teléfono seguro mientras se carga
- Salida única, puesta a tierra

C-LOGIC 330-PT

Enchufe hembra con USB
Código: CLOGIC330PT125VCBINT
Cód. anterior: 301000083
Código EAN: 8435394776835
Código UPC: 810053671474

Más info.

INCLUYE

APLICACIONES PRINCIPALES

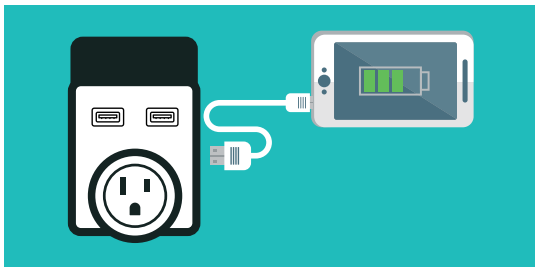

GUÍA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



INSTALACIÓN

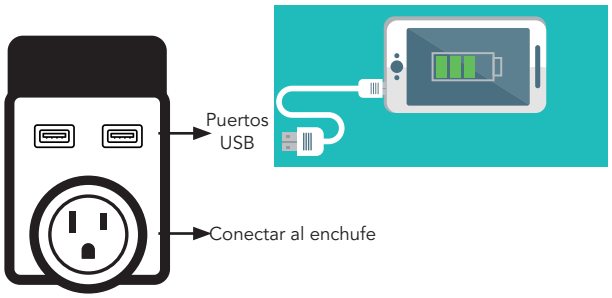

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Tensión de salida USB: 5VDC, 2,4A
Corriente de salida USB: Máx. 2400mA para 2 puertos USB usados simultáneamente
Entrada USB: 125VAC, 60Hz
Protección para niños
Máx. Carga: 125 V ~ 60 Hz, 15 A, 1875 W (resistiva)

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 85366990

Embalaje

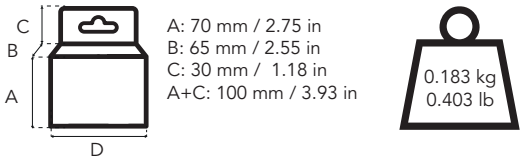

A: 70 mm / 2.75 in
B: 65 mm / 2.55 in
C: 30 mm / 1.18 in
A+C: 100 mm / 3.93 in

Export carton

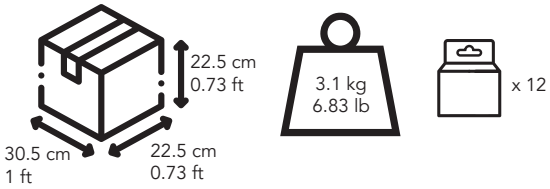

Palé

NOTAS

C-LOGIC®

INSTALACIÓN

- GUÍAS PASACABLES
- GUÍAS PASACABLES DE CARRETE
- LUBRICANTE PARA GUÍAS PASACABLES
- GEL AISLANTE

GUÍA DE SÍMBOLOS INSTALACIÓN

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
Diámeter 3 mm / 0.11 in	Diámetro
L 10/15/25 m 32.8/48.2/82.02 ft	Longitudes disponibles
Max. 100Kg/15.74 st	Máxima fuerza de tensión
20-32 mm 0.78-1.25 in	Diámetro de tubo óptimo
	Terminales
M5	Terminales intercambiables
M5	Rotación del cabezal
Measures 3x1.5 mm / 0.11x0,05 in	Diámetro de carrete de cinta pasadora
	Biodegradable

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	No corrosivo
	No toxico
	No inflamable
NEUTRAL PH	Ph neutro
	Cuentagotas
IP 68	Grado de protección
15-20 min	Tiempo de secado
20 kV/mm	Capacidad de aislamiento

- Material: nylon
- Diámetro: 3 mm.
- Terminales fijos
- Color natural
- Buena resistencia
- Durabilidad
- Gran flexibilidad
- Disponibilidad de modelos de varias longitudes

C-LOGIC 300 series

Guía pasacables de Nylon

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 310N-FT	C-LOGIC 315N-FT	C-LOGIC 325N-FT
Código	CLOGIC310NFTCBINT	CLOGIC315NFTCBINT	CLOGIC325NFTCBINT
Cód. anterior	301000105	301000106	301000107
EAN	8435394777139	8435394777146	8435394777153
UPC	810053671658	810053671665	810053671672

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

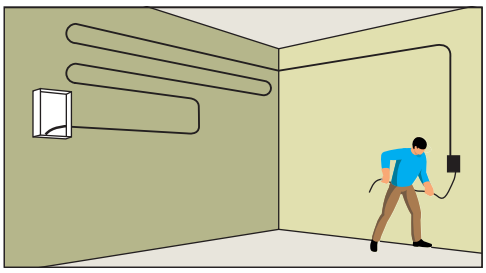

INDUSTRIAL

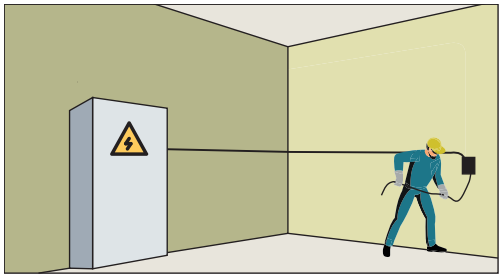

ESPECIFICACIONES

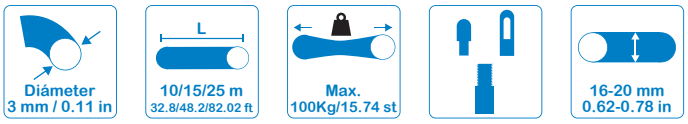

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-LOGIC 310N-FT	10 m	3 mm	100 kg	Fijos
C-LOGIC 315N-FT	15 m	3 mm	100 kg	Fijos
C-LOGIC 325N-FT	25 m	3 mm	100 kg	Fijos

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Material: revestimiento retráctil de Polipropileno con cordón interno de acero
- Diámetro: 4 mm.
- Terminales intercambiables (M5)
- Color naranja
- Gran resistencia y durabilidad
- Disponibilidad de modelos de varias longitudes

C-LOGIC 400 series

Guías pasacables de polipropileno

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 410SC-FT	C-LOGIC 415SC-FT	C-LOGIC 425SC-FT
Código	CLOGIC410SCFTCBINT	CLOGIC415SCFTCBINT	CLOGIC425SCFTCBINT
Cód. anterior	301000108	301000109	301000110
EAN	8435394777160	8435394777177	8435394777184
UPC	810053671689	810053671696	810053671702

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

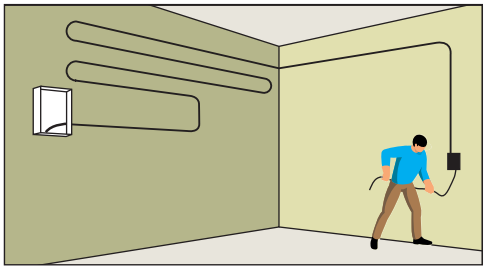

INDUSTRIAL

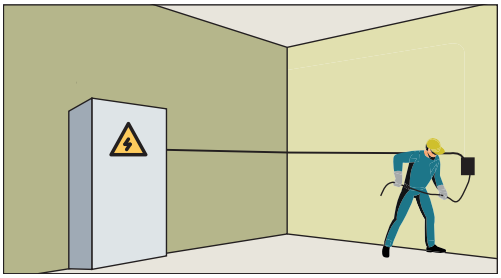

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-LOGIC 410SC-FT	10 m	4 mm	130 kg	Intercambiables
C-LOGIC 415SC-FT	15 m	4 mm	130 kg	Intercambiables
C-LOGIC 425SC-FT	25 m	4 mm	130 kg	Intercambiables

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Material: poliamida trenzada
- Diámetro: 5-6,3 mm.
- Terminales intercambiables (M5)
- Color naranja
- Gran resistencia y durabilidad
- Disponibilidad de modelos de varias longitudes

C-LOGIC 500 series

Guías pasacables trenzadas de poliamida

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 510BC-FT	C-LOGIC 515BC-FT
Código	CLOGIC510BCFTCBINT	CLOGIC515BCFTCBINT
Cód. anterior	301000111	301000112
EAN	8435394777191	8435394777207
UPC	810053671719	810053671726

ARTÍCULO	C-LOGIC 525BC-FT	C-LOGIC 720BC-FT
Código	CLOGIC525BCFTCBINT	CLOGIC720BCFTCBINT
Cód. anterior	301000113	301000114
EAN	8435394777214	8435394777221
UPC	810053671733	810053671740

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

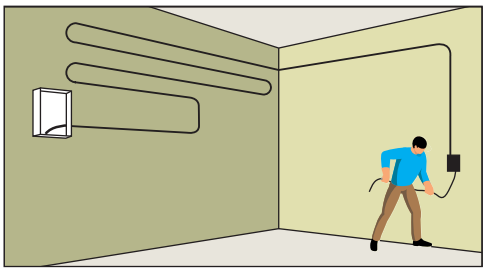

INDUSTRIAL

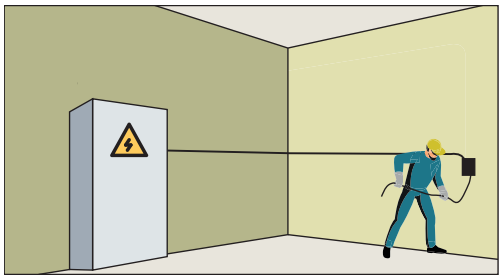

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-LOGIC 510BC-FT	10 m	5 mm	350 kg	Intercambiables
C-LOGIC 515BC-FT	15 m	5 mm	350 kg	Intercambiables
C-LOGIC 525BC-FT	25 m	5 mm	350 kg	Intercambiables
C-LOGIC 720BC-FT	20 m	6,3 mm	500 kg	Intercambiables

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Material: acero
- Diámetro: 3 mm.
- Terminales intercambiables
- Carrete y asa de polipropileno con resistencia al impacto
- Gran flexibilidad y durabilidad
- Disponibilidad de modelos de varias longitudes

C-LOGIC 300SC-FTR series

Carrete guías pasacables de acero

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 376SCS-FTR	C-LOGIC 320SCS-FTR
Código	CLOGIC376SCSFTRCBINT	CLOGIC320SCSFTRCBINT
Cód. anterior	301000136	301000137
EAN	8435394777573	8435394777580
UPC	810053671894	810053671900

ARTÍCULO	C-LOGIC 330SCS-FTR
Código	CLOGIC330SCSFTRCBINT
Cód. anterior	301000138
EAN	8435394777597
UPC	810053671917

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

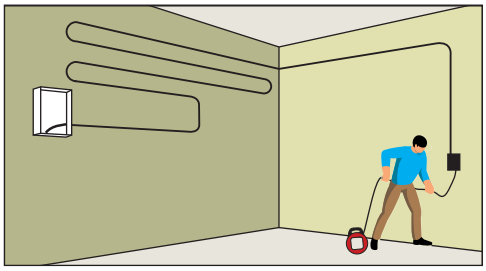

INDUSTRIAL

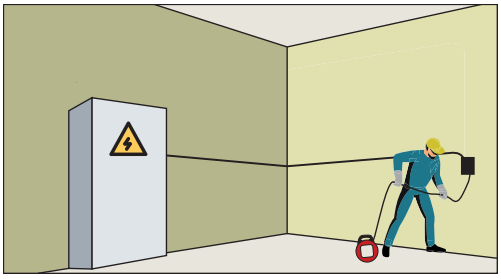

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-Logic 376SC-FTR	7.6 m	3 mm	4000 kg	Intercambiables
C-Logic 320SC-FTR	20 m	3 mm	4000 kg	Intercambiables
C-Logic 330SC-FTR	30 m	3 mm	4000 kg	Intercambiables

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Materia: nylon
- Diámetro: 4 mm.
- Terminales intercambiables
- Carrete y asa de polipropileno con resistencia al impacto
- Gran flexibilidad y durabilidad
- Disponibilidad de modelos de varias longitudes

C-LOGIC 400N-FTR series

carrete guías pasacables de nylon

Más info.

ARTÍCULO	C-LOGIC 420N-FTR	C-LOGIC 430N-FTR
Código	CLOGIC420NFTRCBINT	CLOGIC430NFTRCBINT
Cód. anterior	301000139	301000140
EAN	8435394777603	8435394777610
UPC	810053671924	810053671931

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

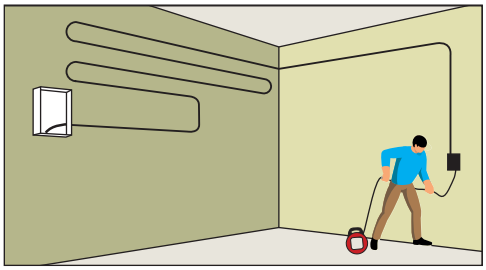

INDUSTRIAL

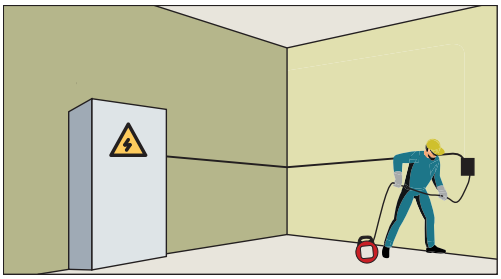

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-Logic 420N-FTR	20 m	4 mm	800 kg	Intercambiables
C-Logic 430N-FTR	30 m	4 mm	800 kg	Intercambiables

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Material: acero
- Diámetro: 3x1.5 mm.
- Terminales intercambiables
- Carrete y asa de polipropileno con resistencia al impacto
- Gran flexibilidad y durabilidad

C-LOGIC 315SS-FTR series

Carrete guía pasacables de acero
Código: CLOGIC315SSTRRCBINT
Cód. anterior: 301000135
Código EAN: 8435394777566
Código UPC: 810053671887

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

HOGAR

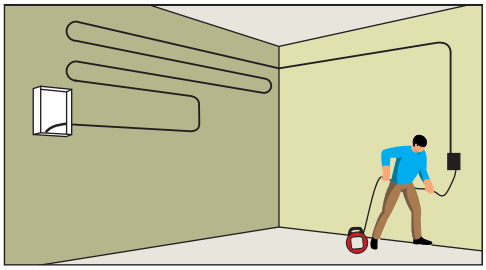

INDUSTRIAL

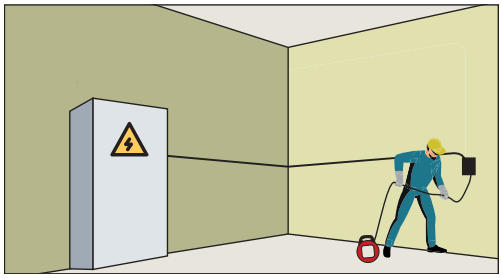

ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO	Longitud	Diámetro	Fuerza de Tensión	Terminales
C-Logic 315SS-FTR	7.6 m	3 mm	-	Intercambiables

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 82055980

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

LUBRICANTE PARA GUÍAS PASACABLES

- Excelente lubricante para el paso de cables eléctricos y de comunicación
- Sin cera, grasa o silicona añadida
- No corrosivo para el acero, el cobre o el aluminio.
- Máxima reducción de la fricción: para tiradas largas y aplicaciones de tracción difíciles
- Seguro para el usuario y el medio ambiente: no tóxico, no inflamable, inofensivo para la piel al contacto, biodegradable
- Compatible con una amplia gama de cubiertas de cables y conductos
- Fácil aplicación: a mano, con una esponja o directamente del recipiente mediante boquilla
- Fácil limpieza con agua

C-LOGIC 160AC-FT

Lubricante para guías pasacables
Código: CLOGIC160ACFTPEINT
Cód. anterior: 301000116
Código EAN: 8435394777245
Código UPC: 810053671764

Más info.

INCLUYE

PRINCIPALES APLICACIONES

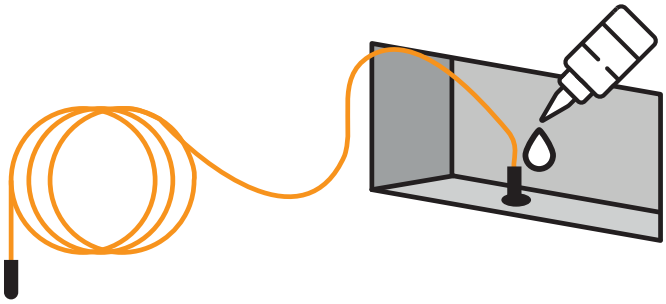

ESPECIFICACIONES

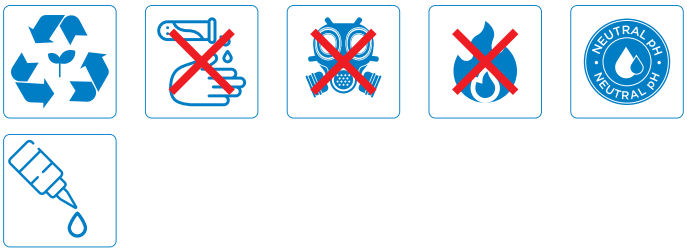

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Gel
Color	Azul
Olor	Ninguna
pH	7
Punto de fusión o congelación	-10 °C
Punto de ebullición	100 °C
Specific gravity	1,000 Kg/l
Solubilidad	Completa en agua
Viscosidad	Aprox. 35.000 cps

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 34039900

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

- Gel bicomponente
- Rápida reticulación aprox. 15 minutos a 20°C
- Polimeriza incluso a bajas temperaturas
- Baja viscosidad, no toxico, buena transparencia
- Sin fecha de caducidad

C-LOGIC 180AC-FT

Gel aislante
Código: CLOGIC180ACFTPEINT
Cód. anterior:301000130
Código EAN: 8435394877518
Código UPC: 810053671795

Más info.

INCLUYE



PRINCIPALES APLICACIONES

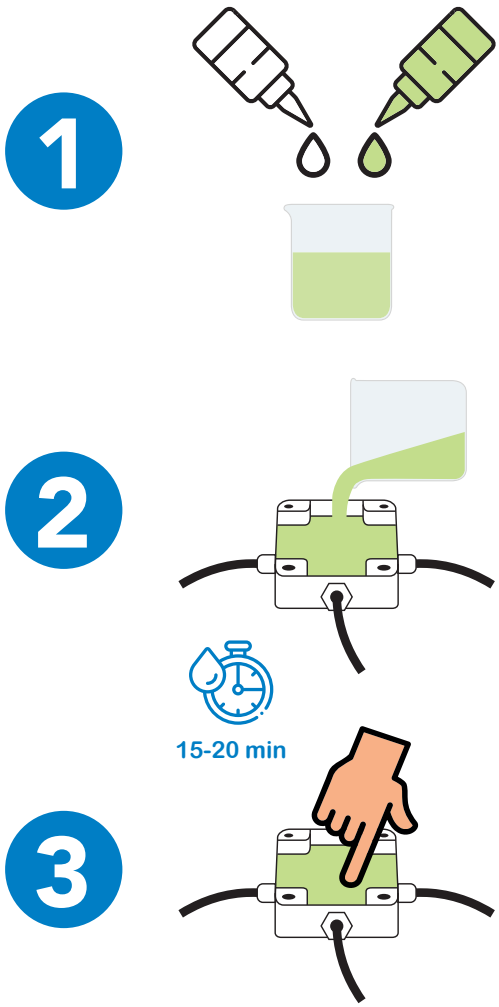

ESPECIFICACIONES

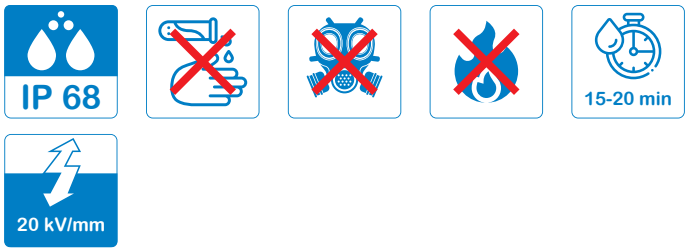

General

No almacenar por debajo de 4°C
Fuerza dieléctrica: 20Kv/mm
Apto para instalaciones hasta 1Kv
Grado de protección: IP68

EMBALAJE E INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código HS: 34039900

Consultar condiciones de embalaje disponibles.

APAC

MGL GLOBAL SOLUTIONS LTD

info.apac@mgl-intl.com
Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3
Minquan East Road.
Taipei, Taiwan.
Tel: +886 2-2508-0877

EMEA

MGL EUMAN S.L.

info.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163
Morcín. Asturias, Spain.
Tel: +34 985-08-18-70

AMERICAS

Flat 4-1, 4/F, No. 35, Section 3

US East Coast

2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100.
Charlotte, North Carolina,
28217 USA
Tel: +1 833 533-5899

US West Coast

760 Challenger Street.
Brea, California
92821 USA
Tel: +1 310-728-6220

www.mgl-intl.com

www.clogic-intl.com

AN MGL BRAND

2021.02_ES